

令和7年度

碧南の公共下水道



碧南市下水道PRキャラクター ギョッピー

碧南市開発水道部 下水道課

【 目 次 】

I 概要及び組織

1 碧南市のあらまし	1
2 公共下水道事業の概要	2
3 下水道事業の沿革	4
4 開発水道部の組織、事務分掌	1 1

II 計画及び整備状況

1 都市計画決定	1 2
2 都市計画事業認可	1 4
3 下水道法事業計画認可	1 7
碧南公共下水道計画図	
4 整備計画及び事業認可表	2 2
5 整備実績	2 3
汚水・雨水整備実績	
事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）	
国庫補助対象事業費内訳表	
6 汚水管渠等施工実績	3 2
施行年度別管渠延長等	
マンホールポンプ等一覧	
マンホールトイレ一覧	
7 油ヶ淵清流ルネッサンスⅡの概要	3 5
8 油ヶ淵清流ルネッサンスⅡの概要	3 6
9 油ヶ淵ルネッサンス計画の概要	3 8
事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）	
10 大浜権現中継ポンプ場の概要	4 4
11 供用開始の告示	4 6
12 整備率、普及率、水洗化率等の推移	4 9
13 地域別人口、接続率、普及率の推移	5 3

III 衣浦東部流域下水道計画

1 流域下水道の概要	5 4
2 衣浦東部浄化センターの施設概要	5 6
3 衣浦東部流域下水道計画図	5 7

IV 財 務

1 決算額	5 8
2 損益計算書	5 9
3 貸借対照表	6 0
4 経営分析	6 2
5 受益者負担金	6 3
6 下水道使用料	6 7
7 消費税	6 8
8 地方債の状況	6 9
9 流域下水道事業建設費負担金	7 0

V 業 務

1 接続状況	7 1
2 流域下水道維持管理負担金等の状況	7 2
3 水洗便所改造等資金融資あっせん制度	7 3
4 雨水貯留浸透施設設置事業補助金制度	7 4

1 碧南市のあらまし

(1) 碧南市の地勢

本市は愛知県のほぼ中央、中部圏の中核都市名古屋市から40km圏内に位置する。

北は油ヶ淵、東は矢作川、南・西は衣浦港と周囲を水に囲まれ、地形は碧海台地と矢作川沖積地からなる平坦地である。

油ヶ淵は県内唯一の天然湖沼で、周囲6.3km、湖面積0.64km²を誇る。

水に囲まれた特性を活かし、古くから埋め立てによる開発が進められ、矢作川沿いに平七新田、前浜新田等が開発された。

昭和32年衣浦港が重要港湾の指定を受け、大規模な臨海用地の造成がされ、現在の市域が形成された。

市域面積は36.12km²で、人口は令和8年4月1日現在71,914人となっている。

(2) 碧南市の沿革

昭和23年4月5日、地理的、歴史的につながりの深い新川、大浜、棚尾、旭の4ヶ町村が将来の一層の発展をめざし合併し、県下で10番目の市として碧南市が誕生した。その後、昭和30年には明治村大字西端を編入合併した。

産業は、古くから矢作川沿岸の農地開発や、醸造、窯業、鋳物等の伝統的産業によって発展してきた。

近年、衣浦臨海工業地帯の本格的稼動に伴い活発な生産、流通活動が行われている。

碧南市の将来像を「ひとのわで 楽しさつくる みなとまち へきなん」とし、地方分権時代における新たな市民と行政の協働の形を形成し、安心・安全な環境のもと、楽しさを感じることができる創造的なまちづくりを推進することを目指している。

2 公共下水道事業の概要

本市の下水道事業は、都市下水路整備が中心に行われてきたが、昭和63年3月に基本計画の見直しを行い、衣浦東部流域下水道計画に合わせた汚水・雨水一体整備を行う流域関連公共下水道事業として、同年9月に都市計画決定の変更を行った。さらに松本伏見屋地区、大浜権現地区を中心とした約310ヘクタールについて下水道法及び都市計画法の事業認可を取得し、平成元年度より事業に着手した。

平成2年6月には建設省の推奨する「カムバック・アクアトピア構想」の対象とされる水の理想都市「アクアトピア」の指定を受け、堀川流域146ヘクタールの浸水被害の解消と、堀川の水質浄化にあわせ市民に憩いの場を提供するため、平成4年度より堀川アクアトピア事業に着手し整備を進めている。

また、平成3年3月には愛知県により油ヶ淵流域4市（碧南、安城、高浜、西尾）が生活排水対策重点地域に指定され、平成4年3月には碧南市生活課において生活排水対策推進計画が策定され、油ヶ淵の浄化のため平成5年度より公共下水道整備を重点的に進めている。

この結果、平成8年4月には初めて372.3ヘクタールを供用開始し、以後毎年供用区域を拡大し、令和8年4月より供用開始区域面積は、1,478.9ヘクタール、区域内人口が68,544人で普及率は95.3%となった。また、接続の促進に努め、令和7年度末の接続人口は54,131人で接続率は79.0%となった。（※4/1 供用開始区域を含めない接続率は81.3%）

（数値は住民基本台帳人口による。4／1 供用開始分を含む。）

《計 画》

(1) 行政区域面積	3,612ha	
(2) 下水道計画区域	全体計画区域	1,611.1ha
	計画決定区域	1,611.1ha
	事業計画区域	汚水 1,521.7ha 雨水 937.5ha
(3) 計画目標年次	全体計画	令和7年度
	事業計画	令和10年度
(4) 排除方式	分流式	
(5) 下水処理人口	全体計画	69,630人
	事業計画	67,600人（事業計画）
		66,223人（水洗化）

I 概要及び組織

(6) 日最大計画汚水量	全体計画	40,852 m ³ /日
	事業計画	33,281 m ³ /日
(7) 都市計画決定	昭和63年9月16日	
(8) 事業着手	平成元年2月17日	

《現 況》

(1) 行政区域人口	71,914人 (3/31 現在)	
(2) 污水整備状況	令和7年度末整備済区域 1,479.5ha (91.8%)	
(3) 供用開始	令和8年4月1日現在	
	供用開始面積	1,478.9ha
	区域内人口	68,544人
	区域内世帯	29,592世帯
	普及率	95.3%

3 下水道事業の沿革

経	過	内	容
昭和 38 年 度	昭和38年10月4日	① 碧南都市計画下水道として棚尾下水路を都市計画決定（建設省告示第2577号） ② 棚尾下水路として堀川放流幹線に着手	
昭和 39 年 度		① 棚尾下水路として堀川ポンプ場の一部に着手	
昭和 42 年 度	昭和43年3月30日	① 第1回都市計画決定変更……棚尾下水路の上流部をその他幹線にする。（建設省告示第643号）	
昭和 43 年 度		① 都市下水路として堀川3号雨水幹線に着手 ② 都市下水路として新川1号雨水幹線の一部に着手	
昭和 44 年 度	昭和44年4月8日	① 第2回都市計画決定変更……新川下水路を都市計画決定とし追加（建設省告示第1348号）	
昭和 46 年 度	昭和47年3月30日	① 第3回都市計画決定変更……流出量の算出を実験式から合理に変更（碧南市告示第7号） ② 松本第2土地区画整理事業にて道場山2号雨水幹線の一部に着手	
昭和 47 年 度	昭和47年7月15日	① 第4回都市計画決定変更……新都市計画法による市街化区域全域の下水道計画の樹立。公共下水道、都市下水路としての都市計画決定の変更（碧南市告示第19号）	
昭和 49 年 度		① 都市下水路として堀川ポンプ場の増築に着手	
昭和 51 年 度	昭和51年6月14日	① 第5回都市計画決定変更……松本下水路を都市下水路とし市計画決定に追加（碧南市告示第15号） ② 都市下水路として松本1号雨水幹線の一部に着手	

I 概要及び組織

経 過		内 容
昭和 54 年 度		① 都市下水路として堀川2号雨水幹線に着手
昭和 55 年 度		① 都市下水路として八村川6号雨水幹線の一部に着手 ② 碧南平七土地区画整理事業にて雨池1号雨水幹線の一部に着手
昭和 58 年 度	昭和58年 5月10日	① 第6回都市計画決定変更……碧南下山土地区画整理事業に伴う雨水系統の変更（碧南市告示第13号） ② 都市下水路として一ツ橋2号雨水幹線の一部に着手 ③ 都市下水路として一ツ橋4号雨水幹線に着手 ④ 都市下水路として八村川1号雨水幹線の一部に着手
昭和 59 年 度		① 都市下水路として一ツ橋放流幹線に着手 ② 碧南下山土地区画整理事業にて一ツ橋1号雨水幹線に着手 ③ 碧南下山土地区画整理事業にて一ツ橋3号雨水幹線に着手
昭和 60 年 度		① 都市下水路として一ツ橋ポンプ場の一部に着手
昭和 63 年 度	昭和63年 9月16日	① 第7回都市計画決定変更……流域関連公共下水道として雨水・汚水の整備計画の樹立。都市下水路を廃止する。（碧南市告示第30号） ② 都市下水路として相生1号雨水幹線に着手 ③ 都市下水路として雨池ポンプ場の一部に着手 ④ 碧南雨池土地区画整理事業にて雨池1号雨水幹線の一部に着手
	昭和63年12月 7日	⑤ 当初都市計画法による事業認可（公共下水道）……雨水297.4ha、汚水307.3ha。事業期間 平成7年度
	平成元年 2月17日	⑥ 当初下水道法による事業認可（公共下水道）……雨水297.4ha、汚水307.3ha。事業期間 平成7年度
平成 元 年 度		① 油ヶ淵水質保全計画書策定……愛知県 ② 公共下水道として松本1号汚水幹線に着手 ③ 碧南雨池土地区画整理事業にて雨池2号雨水幹線の一部に着手

I 概要及び組織

経 過		内 容
平成 2 年 度	平成 2年 6月 7日	① アクアトピアの指定……建設省指定(主な流域 堀川)
	平成 3年 3月 29日	② アクアトピア基本構想策定……碧南市 ③ 生活排水重点地域の指定……愛知県指定(碧南・安城・高浜・西尾) ④ 公共下水道として松本1号雨水幹線の一部に着手 ⑤ 公共下水道として松本2号雨水幹線に着手 ⑥ 公共下水道として大浜1号汚水幹線の一部に着手 ⑦ 公共下水道として大浜2号汚水幹線の一部に着手 ⑧ 公共下水道として松本2号汚水幹線に着手 ⑨ 公共下水道として松本3号汚水幹線に着手 ⑩ 都市下水路として雨池放流幹線に着手
平成 3 年 度		① 堀川アクアトピア基本計画策定……碧南市 ② 公共下水道として松本3号雨水幹線に着手 ③ 公共下水道として権現1号汚水幹線に着手
平成 4 年 度	平成 4年 5月 6日	① 第1回公共下水道事業認可変更……アクアトピア・生活排水重点地域の指定を受けての変更 ・ 都市計画法による事業認可変更……雨水 434.7ha、汚水 447.4ha。事業期間 平成8年度 ・ 下水道法による事業認可変更……雨水 434.7ha、汚水 447.4ha。事業期間 平成8年度
	平成 4年 9月 7日	② 第8回都市計画決定変更……100ha未満の排水区域幹線管渠を計画決定から削除する。堀川第2ポンプ場と八村川を下水道の雨水渠として都市計画決定(碧南市告示第23号) ③ 公共下水道として棚尾1号汚水幹線に着手 ④ 公共下水道として大浜権現中継ポンプ場の一部に着手 ⑤ 公共下水道として道場山2号雨水幹線の一部に着手 ⑥ 都市下水路として西山1号雨水幹線に着手 ⑦ 都市下水路として雨池1号雨水幹線の一部に着手 ⑧ 流域下水道関連環境整備事業に着手……港南緑地(つり広場) 3.6ha。H3実施設計 H4～H6整備工事
平成 5 年 度	平成 5年 4月 28日	① 第2回公共下水道事業認可変更……八村川と堀川を下水道の雨水渠として事業認可を得る。認可区域面積、事業年度に変更なし ② 公共下水道として伏見屋1号汚水幹線の一部に着手 ③ 公共下水道として西端1号汚水幹線の一部に着手 ④ 公共下水道として八村川1号雨水幹線の一部に着手 ⑤ 公共下水道として堀川4号雨水幹線の一部に着手 ⑥ 都市下水路として雨池ポンプ場の増築に着手
平成 6 年 度	平成 6年 7月 平成 6年 9月 22日	① 清流ルネッサンス21策定……油ヶ淵水質浄化促進協議会 ② 第9回都市計画決定変更……衣浦東部流域下水道第1幹線のルート変更に伴う変更。西端中継ポンプ場の廃止(碧南市告示第28号)
	平成 7年 3月 15日	③ 第3回公共下水道事業認可変更……下山第2区画整理区域の一部を事業認可区域に含める ・ 都市計画法による事業認可変更……雨水 460.1ha、汚水 472.8ha。事業期間 平成8年度 ・ 下水道法による事業認可変更……雨水 460.1ha、汚水 472.8ha。事業期間 平成8年度 ④ 公共下水道として一ツ橋2号雨水幹線の一部に着手

I 概要及び組織

経 過		内 容
平成 7 年度	平成 8 年 3 月 1 4 日	① 公共下水道供用開始の告示……平成 8 年 4 月 1 日供用開始（碧南市告示第 1 1 号） ② 公共下水道として一ツ橋ポンプ場のポンプ増設に着手 ③ 公共下水道として中田川 1 号雨水幹線の一部に着手 ④ 公共下水道として権現 2 号汚水幹線に着手
平成 8 年度	平成 8 年 6 月 6 日 平成 8 年 4 月 1 日 平成 8 年 5 月 2 9 日	① 堀川流水ゾーンが水循環・再生下水道モデル事業に採択 ② 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 372.3ha、供用開始人口 15,700 人 ③ 第 4 回公共下水道事業認可変更……東部・砂子・権田・下山第 2 区画整理区域及び油ヶ淵・堀川流域を事業認可区域として拡大 ・ 都市計画法による事業認可変更……雨水 539.8ha、汚水 652.3ha。事業期間 平成 1 2 年度 ・ 下水道法による事業認可変更……雨水 539.8ha、汚水 652.3ha。事業期間 平成 1 2 年度 ④ 公共下水道として棚尾 2 号汚水幹線の一部に着手 ⑤ 公共下水道として西端 3 号汚水幹線の一部に着手
平成 9 年度	平成 9 年 4 月 1 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 15.0ha(387.3ha)、供用開始人口 600 人(16,300 人) ② 公共下水道として伏見屋 2 号汚水幹線の一部に着手 ③ 堀川流水ゾーン雨水貯留施設築造
平成 10 年度	平成 1 0 年 4 月 1 日 平成 1 0 年 1 0 月 1 5 日 平成 1 0 年 1 0 月 2 0 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 25.0ha(412.3ha)、供用開始人口 1,220 人(17,520 人) ② 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 50.0ha(462.3ha)、供用開始人口 2,860 人(20,380 人) ③ 第 5 回公共下水道事業認可変更……衣浦東部第 1 幹線 2—2 接続点追加、棚尾処理分区を棚尾第 1 処理分区と棚尾第 2 処理分区に分割 ・ 下水道法による事業認可変更……雨水 539.8ha、汚水 652.3ha。事業期間 平成 1 2 年度（区域、期間変更なし） ④ 堀川流水ゾーン築造
平成 11 年度	平成 1 1 年 4 月 1 日 平成 1 2 年 3 月 3 1 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 36.0ha(498.3ha)、供用開始人口 1,460 人(21,840 人) ② 堀川流水ゾーン完成
平成 12 年度	平成 1 2 年 4 月 1 日 平成 1 3 年 3 月 1 6 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 26.0ha(524.3ha)、供用開始人口 920 人(22,760 人) ② 第 6 回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 582.9ha 汚水 714.5ha
平成 13 年度	平成 1 3 年 4 月 1 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 24.0ha(548.3ha)、供用開始人口 396 人(23,156 人)
平成 14 年度	平成 1 4 年 4 月 1 日 平成 1 5 年 1 月 1 0 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 21.0ha(569.3ha)、供用開始人口 747 人(23,903 人) ② 第 1 0 回都市計画決定変更……下水道整備区域の拡大(碧南市告示第 1 号)

I 概要及び組織

経 過		内 容
平成 15 年 度	平成15年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 73.1ha(642.4ha)、供用開始人口 3,858 人(27,761 人) 区画整理事業区域供用開始
	平成15年 8月 8日	② 第7回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 789.2ha 汚水 990.2ha
	平成15年 8月15日	③ 第6回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 789.2ha 汚水 990.2ha
平成 16 年 度	平成16年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 35.0ha(677.4ha)、供用開始人口 1,221 人(28,982 人)
平成 17 年 度	平成17年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 31.0ha(708.4ha)、供用開始人口 2,808 人(31,790 人)
平成 18 年 度	平成18年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 31.3ha(739.7ha)、供用開始人口 1,491 人(33,281 人)
平成 19 年 度	平成19年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 31.3ha(771.0ha)、供用開始人口 1,782 人(35,063 人)
	平成19年 6月19日	② 第7回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 793.6ha 汚水 1,111.9ha
	平成19年 6月19日	③ 第8回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 789.2ha 汚水 990.2ha
平成 20 年 度	平成20年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 40.6ha(811.6ha)、供用開始人口 1,649 人(36,712 人)
平成 21 年 度	平成21年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 56.0ha(867.6ha)、供用開始人口 1,360 人(38,072 人)
	平成21年11月 11日	② 第11回都市計画決定変更……下水道整備区域の拡大(碧南市告示第39号)
平成 22 年 度	平成22年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 36.9ha(904.5ha)、供用開始人口 1,741 人(39,813 人)
	平成22年 4月 9日	② 第8回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 804.9ha 汚水 1,111.9ha
	平成22年 4月 9日	③ 第9回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 804.9ha 汚水 1,111.9ha
	平成22年12月 24日	④ 第12回都市計画決定変更……都市計画区域の再編に伴い、名称の変更(碧南市告示第41号)
	平成23年 2月28日	⑤ 第10回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 829.9ha 汚水 1,182.8ha
	平成23年 3月25日	⑥ 第9回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 829.9ha 汚水 1,182.8ha

※ ()は累計

I 概要及び組織

経 過		内 容
平成 23 年 度	平成23年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 44.8ha (949.3ha)、 供用開始人口 2,705 人(42,519 人)
平成 24 年 度	平成24年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 47.0ha (996.3ha)、 供用開始人口 2,377 人(44,497 人)
平成 25 年 度	平成25年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 32.9ha (1,029.2ha)、 供用開始人口 1,694 人(47,995 人)
平成 26 年 度	平成26年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 26.4ha (1,055.6ha)、 供用開始人口 1,036 人(48,860 人)
平成 27 年 度	平成27年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 29.4ha (1,085ha)、 供用開始人口 1,637 人(50,497 人)
	平成27年 6月30日	② 第10回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 829.9ha 汚水 1,298.1ha
	平成27年 6月30日	③ 第11回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 829.9ha 汚水 1,298.1ha
平成 28 年 度	平成28年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 34ha (1,119ha)、 供用開始人口 1,582 人(52,079 人)
平成 29 年 度	平成29年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 27.7ha (1,146.7ha)、 供用開始人口 1,022 人(53,101 人)
	平成30年 2月 6日	② 第13回都市計画決定変更……下水道整備区域の拡大(碧南市告示第2号)
平成 30 年 度	平成30年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 39.2ha (1,185.9ha)、 供用開始人口 1,204 人(54,305 人)
	平成30年 6月15日	② 第11回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 874.6ha 汚水 1,434.5ha
	平成30年 6月15日	③ 第12回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 874.6ha 汚水 1,434.5ha
令和 元 年 度	平成31年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 29.9ha (1,215.8ha)、 供用開始人口 1,582 人(55,887 人)

※ ()は累計

※ 住民基本台帳法の改正のため、平成24年度までは日本人のみ、
平成25年度からは外国人を含む人数。

I 概要及び組織


経 過		内 容
令和 2 年 度	令和 2年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 31.7ha (1,247.5ha)、 供用開始人口 1,545 人(57,432 人)
令和 3 年 度	令和 3年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 42.4ha (1,289.9ha)、 供用開始人口 2,227 人(59,659 人)
令和 4 年 度	令和 4年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 51.7ha (1,341.6ha)、 供用開始人口 2,916 人(62,575 人)
令和 5 年 度	令和 5年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 34.2ha (1,375.8ha)、 供用開始人口 1,385 人(63,960 人)
	令和 5年 12月 22日	② 第12回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 937.5ha 汚水 1,521.7ha。事業期間 令和 10年度
	令和 5年 12月 22日	③ 第13回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 937.5ha 汚水 1,521.7ha。事業期間 令和 10年度
令和 6 年 度	令和 6年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 32.6ha (1,408.4ha)、 供用開始人口 1,475 人(65,435 人)
	令和 7年 3月 25日	② 碧南市水道事業及び下水道事業審議会条例の公布 (令和 7年 4月 1日施行)
令和 7 年 度	令和 7年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 37.9ha (1,446.3ha)、 供用開始人口 1,500 人(66,935 人)
	令和 7年 7月 2日	② 碧南市水道事業及び下水道事業審議会の設置
	令和 8年 3月 24日	③ 市長より審議会へ「適正な下水道使用料のあり方について」諮問
令和 8 年 度	令和 8年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 32.6ha (1,478.9ha)、 供用開始人口 1,609 人(68,544 人)

※ ()は累計

※ 住民基本台帳法の改正のため、平成 24 年度までは日本人のみ、
平成 25 年度からは外国人を含む人数。

4 開発水道部の組織、事務分掌

(令和7年4月1日現在)

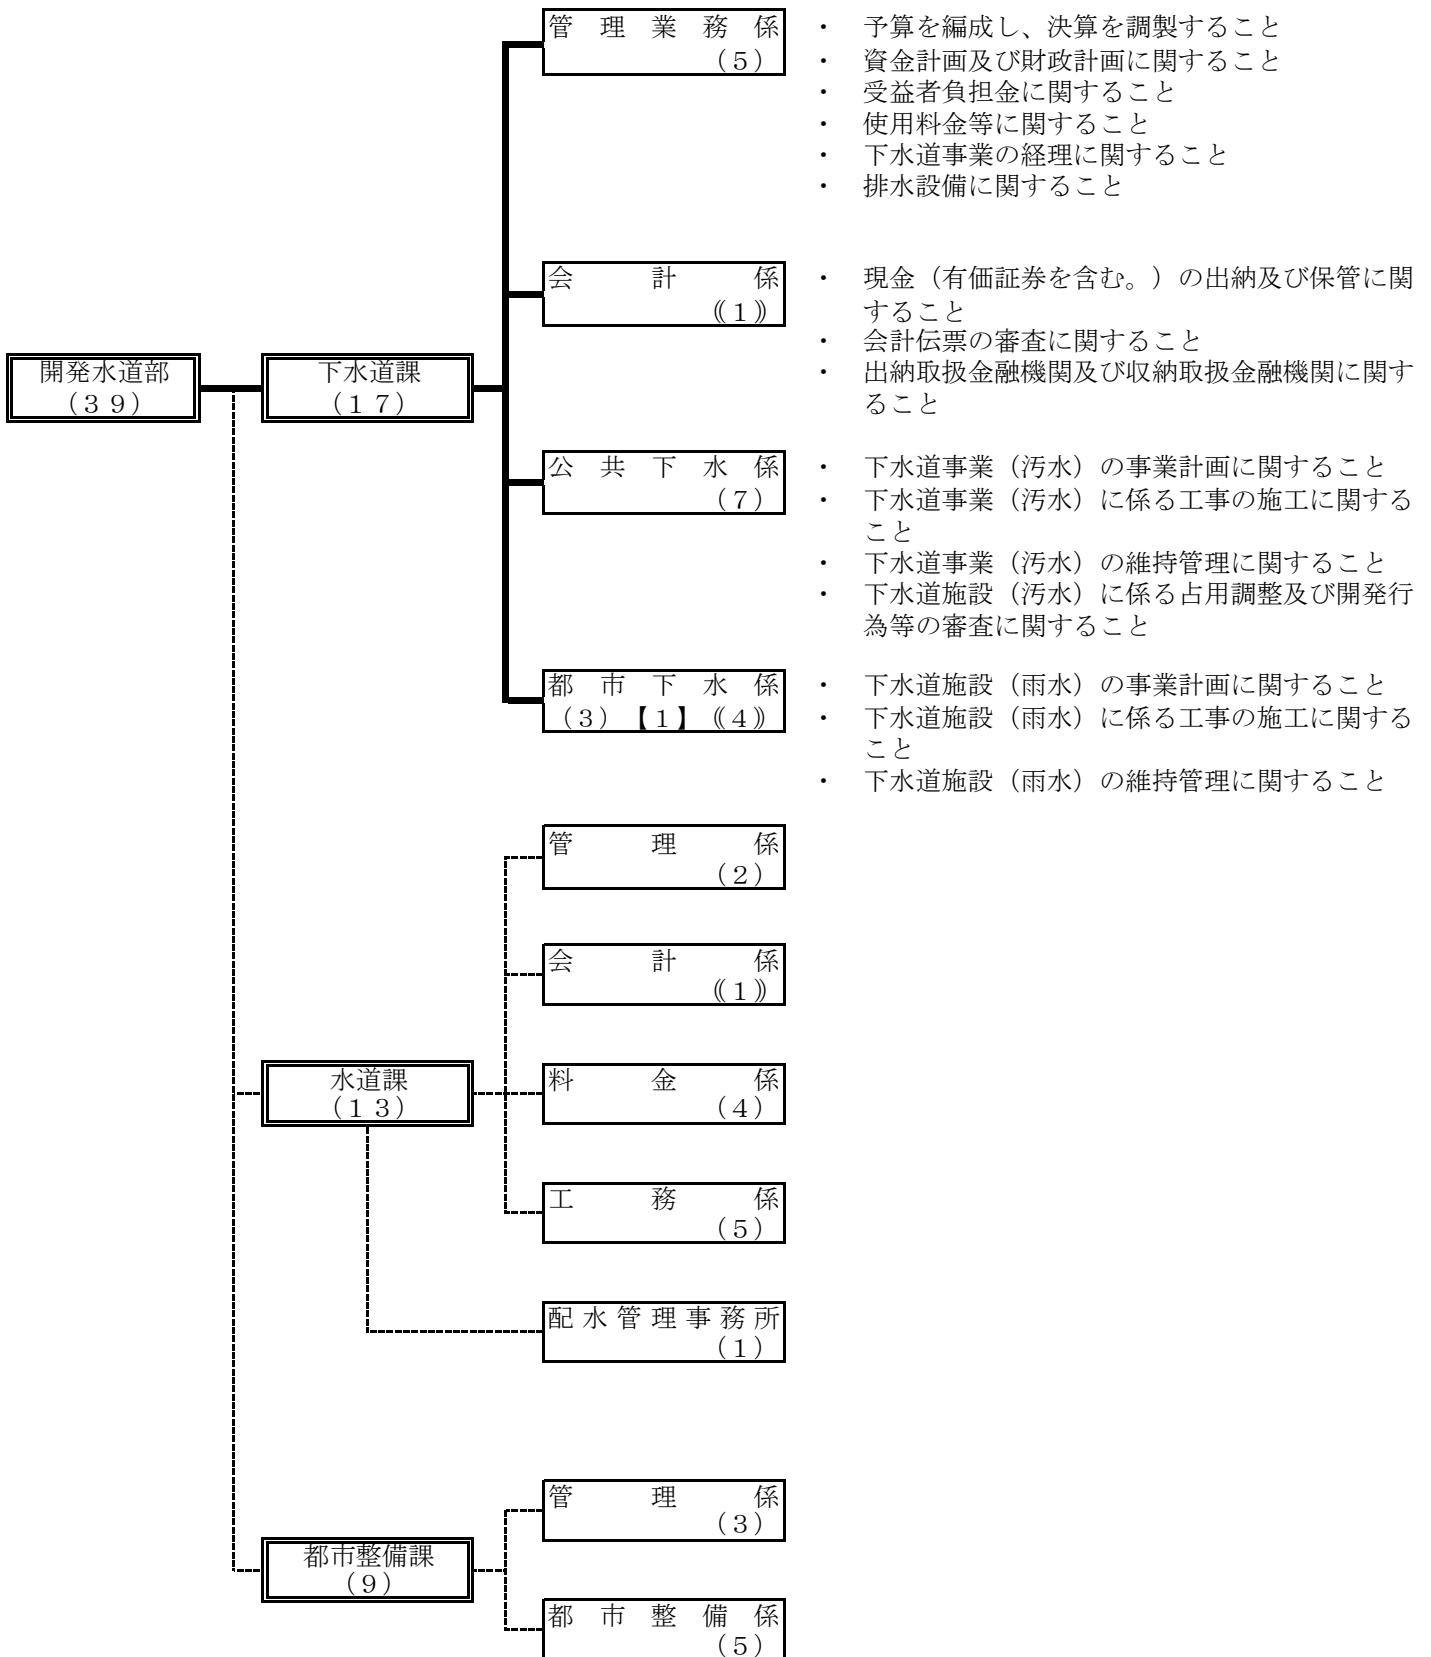

(注) 正職・再任用のみ、臨職含まず

【 】内は再任用数

()内は併任のため職員数に含まず

II 計画及び整備状況

1 都市計画決定

項 目	当 初 決 定	第1回 変更	第2回 変更
告示年月日 及び番号	S 3 8. 1 0. 4 建設省告示第2 5 7 7号	S 4 3. 3. 3 0 建設省告示第6 4 3号	S 4 4. 4. 8 建設省告示第1 3 4 8号
内 容	棚尾排水区 2 6 5ha 棚尾下水路 2, 6 0 0m ○ 900~2, 200mm 棚尾放水路 5 2 9m □ 1, 800~2, 320mm	棚尾排水区 2 6 5ha 棚尾下水路 1 1 2m ○ 2, 200mm 棚尾放水路 5 2 9m □ 1, 800~2, 320mm	棚尾排水区 2 6 5ha 新川排水区 4 7ha
変 更 項 目	・ 碧南駅周辺の浸水対策であり、堀川ポンプ場の計画が含まれる。	・ 棚尾下水路の上流部をその他管渠とした。	・ 新川駅東部周辺の浸水対策として新川排水区を追加

項 目	第3回 変更	第4回 変更	第5回 変更
告示年月日 及び番号	S 4 7. 3. 3 0 碧南市告示第7号	S 4 7. 7. 1 5 碧南市告示第19号	S 5 1. 6. 1 4 碧南市告示第15号
内 容	都市下水路 1 1 2ha 棚尾排水区 8 3. 0ha 新川排水区 2 9. 2ha	公共下水道 雨水 2, 0 3 3ha 汚水 2, 0 3 3ha 都市下水路 5 7 7ha	公共下水道 雨水 2, 0 3 3ha 汚水 2, 0 3 3ha 都市下水路 8 6 8ha
変 更 項 目	・ 流出量の算定方法を実験式から合理式に改める。	・ 新都計画法による変更。 ・ 市街化区域全域の下水道計画の樹立	・ 市街地の浸水を早期に解消するため雨水系統の変更。 ・ 都市下水路として、松本排水区、相生排水区を追加

項 目	第6回 変更	第7回 変更	第8回 変更
告示年月日 及び番号	S 5 8. 5. 1 0 碧南市告示第13号	S 6 3. 9. 1 6 碧南市告示第30号	H 4. 9. 7 碧南市告示第23号
内 容	公共下水道 雨水 2, 0 3 3ha 汚水 2, 0 3 3ha 都市下水路 8 6 8ha	公共下水道 雨水 1, 5 2 9ha 汚水 1, 5 2 9ha	公共下水道 雨水 1, 5 2 9ha 汚水 1, 5 2 9ha
変 更 項 目	・ 下山土地区画整理事業に伴う雨水系統の変更。 ・ 蜷川排水区を一つ橋排水区、権見排水区、西浜排水区等に分区分区画整理と整合を図る。	・ 衣浦東部流域下水道計画に合わせ、汚水、雨水の一体整備を計画する。 ・ 都市下水路を廃止する。	・ 堀川第2ポンプ場を雨水ポンプ場として都市計画決定する。 ・ 準用河川八村川を八村川1号雨水幹線として都市計画決定する。 ・ 国からの指導により、排水区域100ha未満の幹線管渠を雨水、汚水とも都市計画決定から削除する。

Ⅱ 計画及び整備状況

項 目	第9回 変更	第10回 変更	第11回 変更
告示年月日 及び番号	H6. 9. 22 碧南市告示第28号	H15. 1. 10 碧南市告示第1号	H21. 11. 11 碧南市告示第39号
内 容	公共下水道 雨水 1,529ha 汚水 1,529ha	公共下水道 雨水 1,604.6ha 汚水 1,604.6ha	公共下水道 雨水 1,610.2ha 汚水 1,610.2ha
変 更 項 目	- 衣浦東部流域下水道第1幹線のルート変更に伴う変更。 - 西端中継ポンプ場の廃止。	- 本市公共下水道の基本計画の見直しに伴う下水道整備区域の拡大及び幹線管渠、各施設についての変更。 1) 処理区域を、1529ha から 1,604.6ha に変更する。 2) 大浜中継ポンプ場及び千福中継ポンプ場を削除する。 3) 都市施設として定める管渠の範囲について、1,000ha 以上の管渠について表示すること等に変更されたことに伴い主な幹線の決定及び管渠の表示の一部を削除する。	- 平成20年度の本市公共下水道全体計画の見直しに伴う下水道整備区域の拡大と削除及びその他施設の変更。 1) 処理区域を、1,604.6ha から 1,610.2ha に変更する。 2) 中田川ポンプ場を追加する。

項 目	第12回 変更	第13回 変更	
告示年月日 及び番号	H22. 12. 24 碧南市告示第41号	H30. 2. 6 碧南市告示第2号	
内 容	公共下水道 雨水 1,610.2ha 汚水 1,610.2ha	公共下水道 雨水 1,611.1ha 汚水 1,611.1ha	
変 更 項 目	- 愛知県都市計画区域の再編に伴い、名称の変更。 1) 名称を衣浦東部都市計画衣浦東部流域下水道から西三河都市計画衣浦東部流域下水道に変更する。	本市公共下水道事業全体計画の見直しに伴う下水道整備区域の拡大及び削除	

II 計画及び整備状況

2 都市計画事業認可

項 目	当 初 認 可	第1回 変更	第2回 変更
告示年月日 及び番号	S 6 3. 1 2. 7 愛知県告示第1 0 9 5号	H 4. 5. 6 愛知県告示第4 8 8号	H 5. 4. 2 8 愛知県告示第5 1 2号
内 容	雨水 2 9 7. 4ha 汚水 3 0 7. 3ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H8. 3. 31	雨水 4 3 4. 7ha 汚水 4 4 7. 4ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H9. 3. 31	雨水 4 3 4. 7ha 汚水 4 4 7. 4ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H9. 3. 31
変 更 項 目		・ アクアトピア、生活排水対策重点地域指定による区域の拡大。	・ 都市計画決定の変更により認可区域内の堀川を堀川1号雨水幹線、八村川を八村川1号雨水幹線として追加。 ・ 堀川4号雨水幹線、大浜1号汚水幹線のルート変更。 ・ 大浜4号汚水幹線を幹線表示から削除。 ・ 堀川第1と堀川第2排水区を統合して堀川第1排水区とする。 ・ (旧) 堀川第2排水区の一部を中松排水区に統合する。 ・ 八村川第1と八村川第3排水区の排水区域境の変更。 ・ 一ツ橋ポンプ場の敷地面積の変更。

項 目	第3回 変更	第4回 変更	
告示年月日 及び番号	H 7. 3. 1 5 愛知県告示第2 2 7号	H 8. 5. 2 9 愛知県告示第4 6 1号	
内 容	雨水 4 6 0. 1ha 汚水 4 7 2. 8ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H9. 3. 31	雨水 5 3 9. 8ha 汚水 6 5 2. 3ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H13. 3. 31	
変 更 項 目	・ 下山第二区画整理地区2 5. 4 h aを認可区域に含める。 ・ 一ツ橋ポンプ場のポンプ1台の増設(口径1, 0 0 0mm) ・ 権現1号汚水幹線の上流部を廃止。 ・ 棚尾1号汚水幹線の起点位置の延伸。 ・ 棚尾2号汚水幹線のルート変更。 ・ 松本1号汚水幹線上流部のルート変更。 ・ 西端1号汚水幹線のルート変更。 ・ 西端3号汚水幹線のルート変更。 ・ 西端中継ポンプ場(マンホールポンプ)の廃止。	(1) 汚水の変更 ・ 明石公園5. 0 h a、西端地区4 5. 4 h a、東部区画・砂子地区7 0. 5 h a、平七区画2 9. 0 h a、下山第二区画8. 8 h a、権田区画8. 3 h a、錦地区1 2. 5 h aを認可区域に含める。(1 7 9. 5haを追加) ・ 西端1号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 西端2号汚水幹線の幹線表示。 ・ 西端3号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 伏見屋1号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 伏見屋1号汚水幹線の幹線表示。	(2) 雨水の変更 ・ 明石公園5. 0 h a、西端地区4 5. 4 h a(中田、宮下、沢渡、古江)、八村川第2排水区8. 9 h a、堀川第3排水区4. 9 h a、一ツ橋排水区等1 5. 5 h aを認可区域に含める。(計7 9. 7haを追加) ・ 中田川1号雨水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 一ツ橋2号雨水幹線の上流部の幹線表示の延伸。

Ⅱ 計画及び整備状況

項 目	第5回 変更	第6回 変更	
告示年月日 及び番号	H13. 3. 16 愛知県告示第188号	H15. 8. 15 愛知県告示第635号	
内 容	雨水 582. 9ha 汚水 714. 5ha 事業期間 S63.12. 7 ～H16. 3.31	雨水 789. 2ha 汚水 990. 2ha 事業期間 S63.12. 7 ～H22. 3.31	
変 更 項 目	認可区域の拡大 (1)汚水 (62. 2ha) 西端処理分区 24. 0ha 棚尾第2処理分区 30. 0ha 大浜権現処理分区 8. 2ha (2)雨水 (43. 1ha) 古江川排水区 20. 7ha 中田川排水区 3. 3ha 平七第一排水区 12. 3ha 八村川第一排水区 0. 5ha 堀川第三排水区 6. 3ha	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (275. 7ha) 西端処理分区 8. 1ha 松本伏見屋処理分区 △2. 2ha 大浜権現処理分区 133. 5ha 棚尾第1処理分区 12. 2ha 棚尾第2処理分区 △6. 4ha 川口処理分区 6. 2ha 新川第1処理分区 37. 2ha 新川第2処理分区 87. 1ha	(2)雨水 (206. 3ha) 八村川第一、第二、 第三、第四排水区 43. 9ha 平七排水区、雨池排水区 111. 8ha 一ツ橋排水区、権現排水区 22. 6ha 相生排水区 28. 8ha

項 目	第7回 変更	第8回 変更	第9回 変更
告示年月日 及び番号	H19. 6. 19 愛知県告示第433号	H22. 4. 9 愛知県告示第264号	H23. 3. 25 愛知県告示第233号
内 容	雨水 793. 6ha 汚水 1, 111. 9ha 事業期間 S63.12. 7 ～H25 3.31	雨水 804. 9ha 汚水 1, 111. 9ha 事業期間 S63.12. 7 ～H25 3.31	雨水 829. 9ha 汚水 1, 182. 8ha 事業期間 S63.12. 7 ～H29 3.31
変 更 項 目	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (121. 7ha) 西端処理分区 19. 0ha 大浜権現処理分区 25. 3ha 西山第3処理分区 24. 3ha 西山第4処理分区 38. 1ha 西山第5処理分区 15. 0ha (2)雨水 (4. 4ha) 宮下排水区 △26. 5ha 陣屋排水区 18. 6ha 吹上排水区 12. 3ha	認可区域の拡大・変更 (1)雨水 (11. 3ha) 宮下排水区 △8. 2ha 中田川排水区 15. 3ha 西山第一排水区 1. 9ha 新川排水区 2. 3ha 中田川ポンプ場の追加	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (70. 9ha) 川口処理分区 1. 5ha 大浜権現処理分区 △20. 0ha 棚尾第1処理分区 5. 7ha 棚尾第2処理分区 11. 2ha 松本伏見屋処理分区 5. 3ha 鷺塚第1処理分区 15. 4ha 鷺塚第2処理分区 48. 7ha 西山第3処理分区 0. 1ha 西端処理分区 1. 4ha 広見処理分区 0. 7ha 丸山処理分区 1. 6ha 新川第1処理分区 0. 9ha 新川第2処理分区 △1. 6ha (2)雨水 (25. 0ha) 油ヶ淵 第三ノ二排水区 10. 8ha 油ヶ淵 第四排水区 14. 2ha

Ⅱ 計画及び整備状況

項 目	第10回 変更	第11回 変更	第12回 変更
告示年月日 及び番号	H27. 6. 30 愛知県告示第293号	H30. 6. 15 愛知県告示第338号	R5. 12. 22 愛知県告示第496号
内 容	雨水 829. 9ha 汚水 1, 298. 1ha 事業期間 H元 2. 17 ～H34. 3. 31	雨水 874. 6ha 汚水 1, 434. 5ha 事業期間 H元 2. 17 ～H36. 3. 31	雨水 937. 5ha 汚水 1, 521. 7ha 事業期間 H元 2. 17 ～R11. 3. 31
変 更 項 目	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (115. 3ha) 松本伏見屋処理分区 △12. 2ha 鷺塚第1処理分区 10. 9ha 鷺塚第2処理分区 26. 8ha 鷺塚第3処理分区 19. 7ha 鷺塚第4処理分区 21. 9ha 西山第1処理分区 18. 0ha 西山第2処理分区 36. 0ha 西山第4処理分区 △1. 3ha 新川第2処理分区 △4. 5ha	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (136. 4ha) 千福第1処理分区 55. 2ha 千福第2処理分区 41. 1ha 松本伏見屋処理分区 38. 1ha 川口処理分区 0. 6ha 鷺塚第2処理分区 18. 4ha 鷺塚第3処理分区 △19. 7ha 鷺塚第4処理分区 3. 2ha 西端処理分区 0. 1ha 西山第1処理分区 △3. 9ha 西山第2処理分区 △1. 9ha 新川第1処理分区 5. 2ha (2) 雨水 (44. 7ha) 堀川第3排水区 29. 0ha 八村川第3排水区 6. 3ha 八村川第4排水区 9. 4ha	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (87. 2ha) 千福第1処理分区 26. 5ha 千福第2処理分区 6. 4ha 松本伏見屋処理分区 50. 6ha 鷺塚第2処理分区 △1ha 鷺塚第4処理分区 1ha 西山第1処理分区 0. 3ha 西山第2処理分区 3. 4ha (2) 雨水 (62. 9ha) 浅間排水区 3. 8ha 松本排水区 7. 3ha 八村川第1排水区 43. 9ha 八村川第2排水区 7. 9ha

3 下水道法事業計画認可

項 目	当 初 認 可	第1回 変更	第2回 変更
年月日 及び番号	H元 2. 1 7 6 3 令下水第2－2 3 号	H4. 5. 6 4 令下水第2－8 号	H5. 4. 2 8 5 令下水第2－9 号
内 容	雨水 2 9 7. 4ha 汚水 3 0 7. 3ha 事業期間 H元 2. 17 ～H8. 3. 31	雨水 4 3 4. 7ha 汚水 4 4 7. 4ha 事業期間 H元 2. 17 ～H9. 3. 31	雨水 4 3 4. 7ha 汚水 4 4 7. 4ha 事業期間 H元 2. 17 ～H9. 3. 31
変 更 項 目		・ アクアトピア、生活排水対策重点地域指定による区域の拡大。	・ 都市計画決定の変更により認可区域内の堀川を堀川1号雨水幹線、八村川を八村川1号雨水幹線として追加。 ・ 堀川4号雨水幹線、大浜1号汚水幹線のルート変更。 ・ 大浜4号汚水幹線を幹線表示から削除。 ・ 堀川第1と堀川第2排水区を統合して堀川第1排水区とする。 ・ (旧) 堀川第2排水区の一部を中松排水区に統合する。 ・ 八村川第1と八村川第3排水区の排水区域境の変更。 ・ 一ツ橋ポンプ場の敷地面積の変更。

項 目	第3回 変更	第4回 変更
年月日 及び番号	H7. 3. 1 5 7 令下水第2－4 号	H8. 5. 2 9 8 令下水第2－1 6 号
内 容	雨水 4 6 0. 1ha 汚水 4 7 2. 8ha 事業期間 H元 2. 17 ～H9. 3. 31	雨水 5 3 9. 8ha 汚水 6 5 2. 3ha 事業期間 H元 2. 17 ～H13. 3. 31
変 更 項 目	・ 下山第二区画整理地区25. 4haを認可区域に含める。 ・ 一ツ橋ポンプ場のポンプ1台の増設（口径1, 000mm） ・ 権現1号汚水幹線の上流部を廃止。 ・ 棚尾1号汚水幹線の起点位置の延伸。 ・ 棚尾2号汚水幹線のルート変更。 ・ 松本1号汚水幹線上流部のルート変更。 ・ 西端1号汚水幹線のルート変更。 ・ 西端3号汚水幹線のルート変更。 ・ 西端中継ポンプ場（マンホールポンプ）の廃止。	(1) 汚水の変更 ・ 明石公園5. 0ha、西端地区45. 4ha、東部区画・砂子地区70. 5ha、平七区画29. 0ha、下山第二区画8. 8ha、権田区画8. 3ha、錦地区12. 5haを認可区域に含める。（計179. 5haを追加） ・ 西端1号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 西端2号汚水幹線の幹線表示。 ・ 西端3号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 伏見屋1号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 伏見屋1号汚水幹線の幹線表示。 (2) 雨水の変更 ・ 明石公園5. 0ha、西端地区45. 4ha（中田、宮下、沢渡、古江）、八村川第2排水区8. 9ha、堀川第3排水区4. 9ha、一ツ橋排水区等15. 5haを認可区域に含める。（計79. 7haを追加） ・ 中田川1号雨水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 一ツ橋2号雨水幹線の上流部の幹線表示の延伸。

Ⅱ 計画及び整備状況


項 目	第5回 変更	第6回 変更	第7回 変更
年月日 及び番号	H10.10.20 10令下水第2-20号	H13.3.16 12令下水第92-17号	H15.8.8 15令下水第2-10号
内 容	雨水 539.8ha 汚水 652.3ha 事業期間 H元 2.17 ～H13.3.31	雨水 582.9ha 汚水 714.5ha 事業期間 H元 2.17 ～H16.3.31	雨水 789.2ha 汚水 990.2ha 事業期間 H元 2.17 ～H22.3.31
変 更 項 目	・ 棚尾処理分区の分割 棚尾第1処理分区 20.3ha 棚尾第2処理分区 90.6ha ・ 衣浦東部第1幹線2-2号接続点を追加 ・ 棚尾2号汚水幹線延長770mを400mに変更	認可区域の拡大 (1)汚水 (62.2ha) 西端処理分区 24.0ha 棚尾第2処理分区 30.0ha 大浜権現処理分区 8.2ha (2)雨水 (43.1ha) 古江川排水区 20.7ha 中田川排水区 3.3ha 平七第一排水区 12.3ha 八村川第一排水区 0.5ha 堀川第三排水区 6.3ha	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (275.7ha) 西端処理分区 8.1ha 松本伏見屋処理分区 △2.2ha 大浜権現処理分区 133.5ha 棚尾第1処理分区 12.2ha 棚尾第2処理分区 △6.4ha 川口処理分区 6.2ha 新川第1処理分区 37.2ha 新川第2処理分区 87.1ha (2)雨水 (206.3ha) 八村川第一、第二、第三、第四排水区 43.9ha 平七排水区、雨池排水区 111.8ha 一ツ橋排水区、権現排水区 22.6ha 相生排水区 28.8ha

項 目	第8回 変更	第9回 変更	第10回 変更
年月日 及び番号	H19.6.19 19下水第66号	H22.4.9 22下水第9号	H23.2.28 22下水第365号
内 容	雨水 793.6ha 汚水 1,111.9ha 事業期間 H元 2.17 ～H25.3.31	雨水 804.9ha 汚水 1,111.9ha 事業期間 H元 2.17 ～H25.3.31	雨水 829.9ha 汚水 1,182.8ha 事業期間 H元 2.17 ～H29.3.31
変 更 項 目	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (121.7ha) 西端処理分区 19.0ha 大浜権現処理分区 25.3ha 西山第3処理分区 24.3ha 西山第4処理分区 38.1ha 西山第5処理分区 15.0ha (2)雨水 (4.4ha) 宮下排水区 △26.5ha 陣屋排水区 18.6ha 吹上排水区 12.3ha	認可区域の拡大・変更 (1)雨水 (11.3ha) 宮下排水区 △8.2ha 中田川排水区 15.3ha 西山第一排水区 1.9ha 新川排水区 2.3ha 中田川ポンプ場の追加	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (70.9ha) 川口処理分区 1.5ha 大浜権現処理分区 △20.0ha 棚尾第1処理分区 5.7ha 棚尾第2処理分区 11.2ha 松本伏見屋処理分区 5.3ha 鷺塚第1処理分区 15.4ha 鷺塚第2処理分区 48.7ha 西山第3処理分区 0.1ha 西端処理分区 1.4ha 広見処理分区 0.7ha 丸山処理分区 1.6ha 新川第1処理分区 0.9ha 新川第2処理分区 △1.6ha (2)雨水 (25.0ha) 油ヶ淵 第三ノ二排水区 10.8ha 油ヶ淵 第四排水区 14.2ha


Ⅱ 計画及び整備状況

項 目	第11回 変更	第12回 変更	第13回 変更
年月日 及び番号	H27. 6. 30 27下水第129号	H30. 6. 15 30下水第89号	R5. 12. 22 5下水第402号
内 容	雨水 829. 9ha 汚水 1, 298. 1ha 事業期間 H元 2. 17 ～H34. 3. 31	雨水 874. 6ha 汚水 1, 434. 5ha 事業期間 H元 2. 17 ～H36. 3. 31	雨水 937. 5ha 汚水 1, 521. 7ha 事業期間 H元 2. 17 ～R11. 3. 31
変 更 項 目	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (115. 3ha) 松本伏見屋処理分区 △12. 2ha 鷺塚第1処理分区 10. 9ha 鷺塚第2処理分区 26. 8ha 鷺塚第3処理分区 19. 7ha 鷺塚第4処理分区 21. 9ha 西山第1処理分区 18. 0ha 西山第2処理分区 36. 0ha 西山第4処理分区 △1. 3ha 新川第2処理分区 △4. 5ha	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (136. 4ha) 千福第1処理分区 55. 2ha 千福第2処理分区 41. 1ha 松本伏見屋処理分区 38. 1ha 川口処理分区 0. 6ha 鷺塚第2処理分区 18. 4ha 鷺塚第3処理分区 △19. 7ha 鷺塚第4処理分区 3. 2ha 西端処理分区 0. 1ha 西山第1処理分区 △3. 9ha 西山第2処理分区 △1. 9ha 新川第1処理分区 5. 2ha (2) 雨水 (44. 7ha) 堀川第3排水区 29. 0ha 八村川第3排水区 6. 3ha 八村川第4排水区 9. 4ha	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (87. 2ha) 千福第1処理分区 26. 5ha 千福第2処理分区 6. 4ha 松本伏見屋処理分区 50. 6ha 鷺塚第2処理分区 △1ha 鷺塚第4処理分区 1ha 西山第1処理分区 0. 3ha 西山第2処理分区 3. 4ha (2) 雨水 (62. 9ha) 浅間排水区 3. 8ha 松本排水区 7. 3ha 八村川第1排水区 43. 9ha 八村川第2排水区 7. 9ha

II 計画及び整備状況

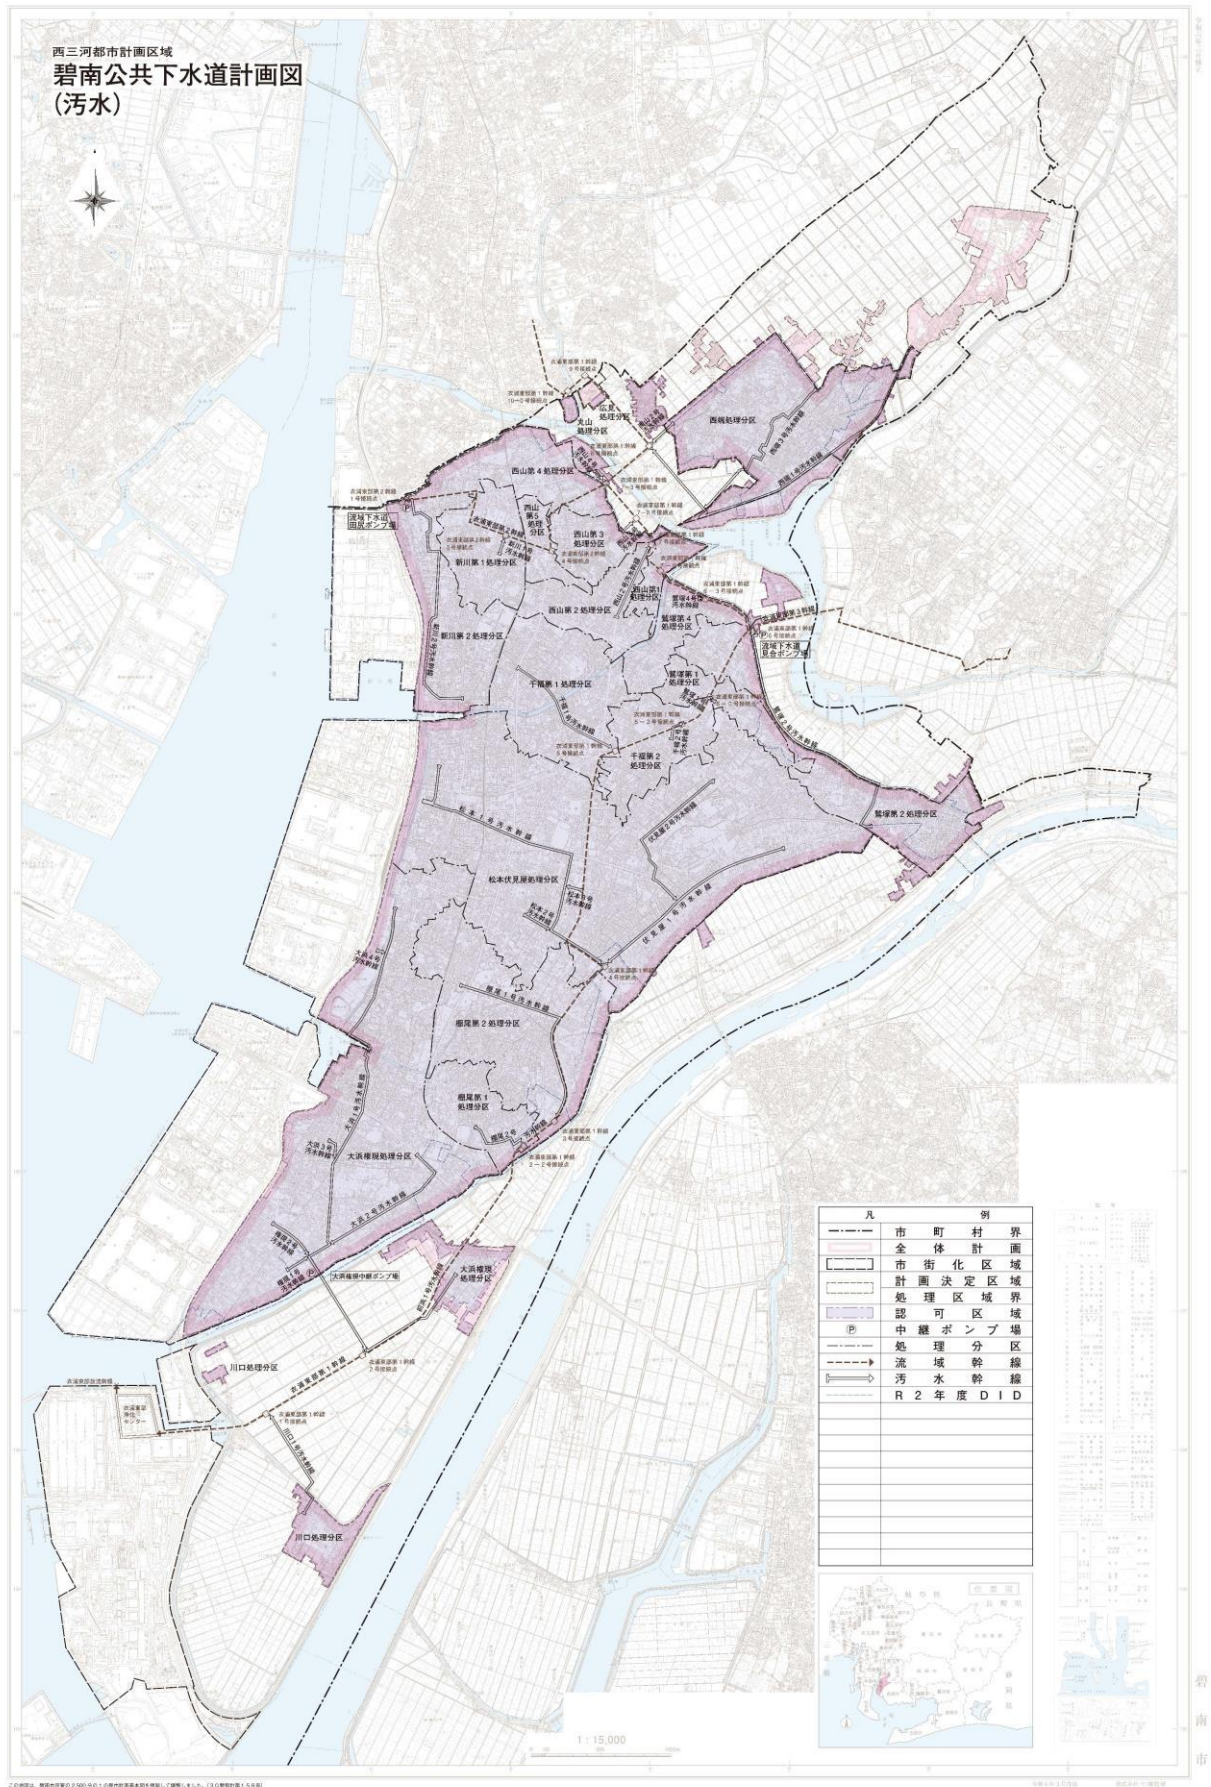

II 計画及び整備状況

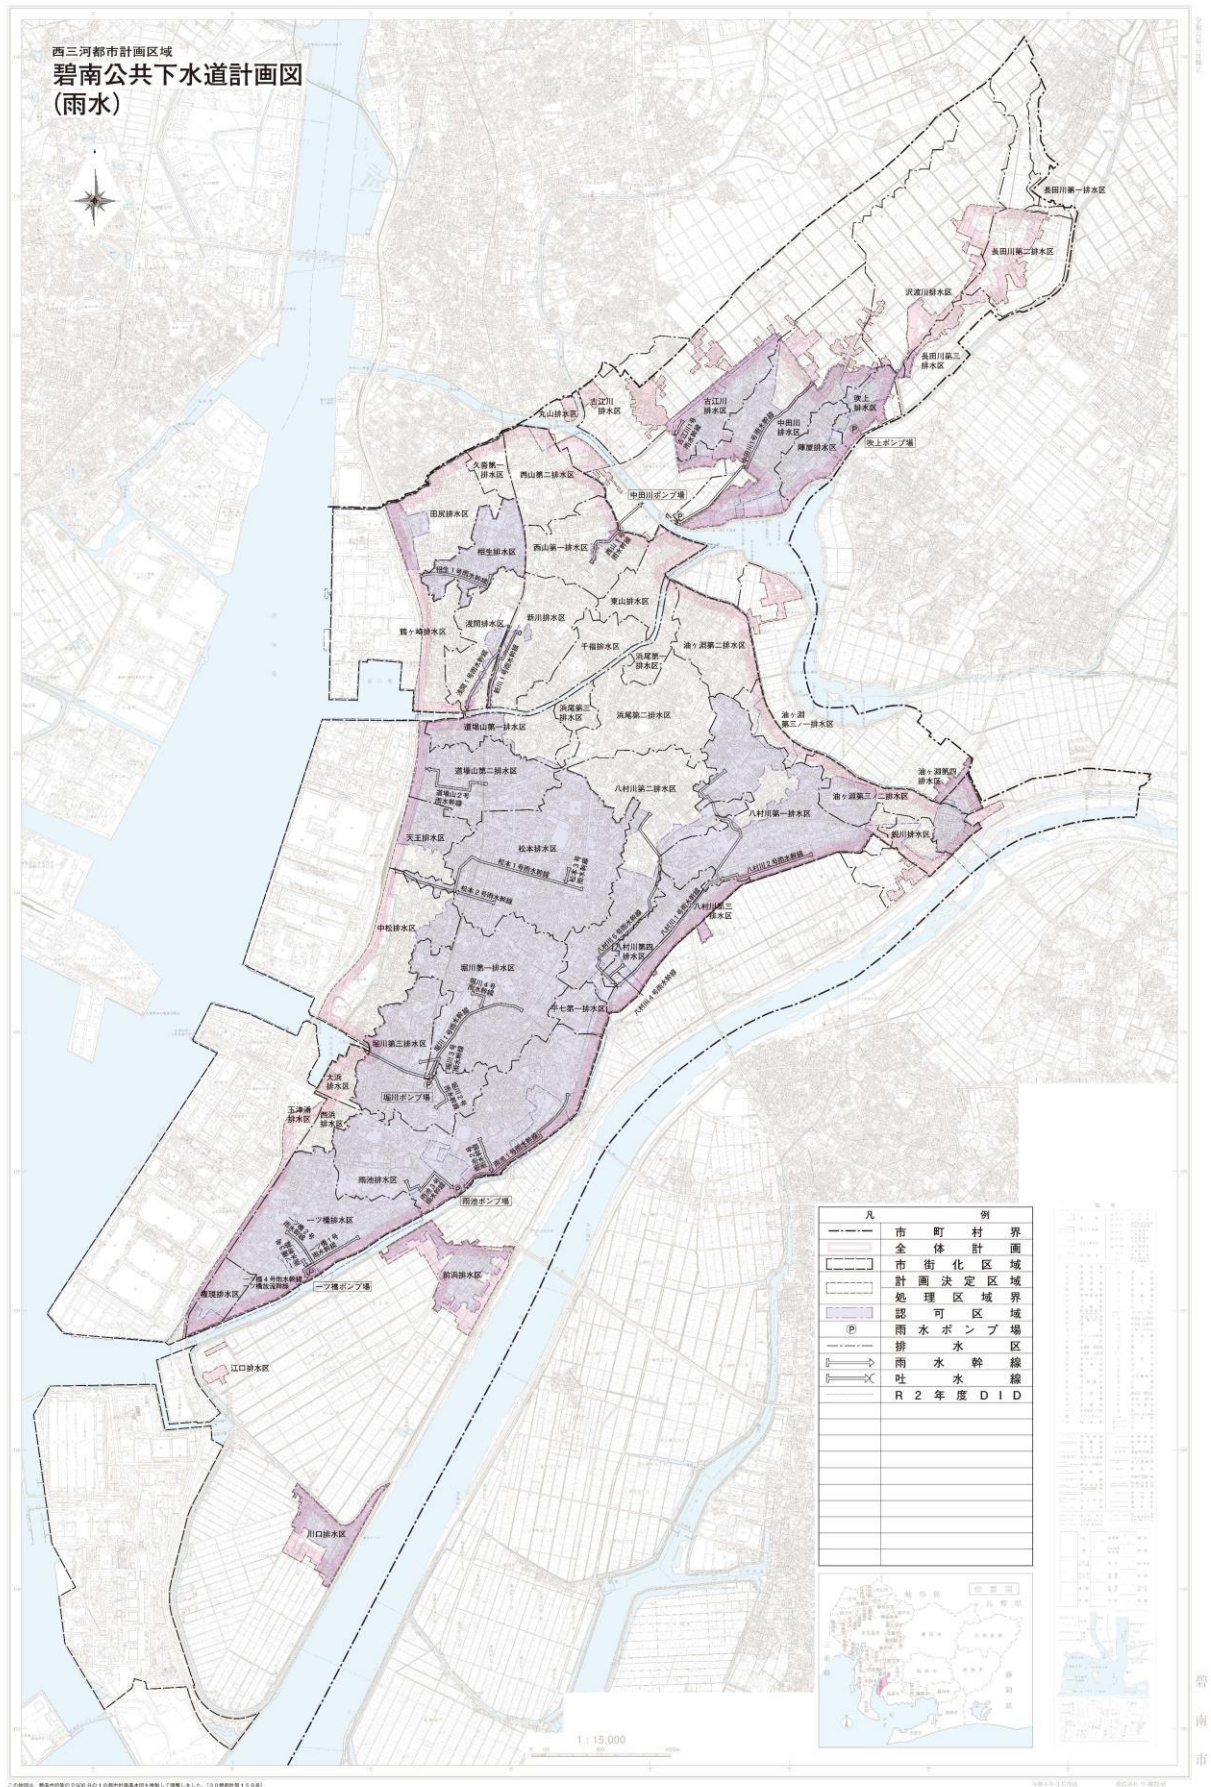

4 整備計画及び事業認可表

処理分区	全体計画		全体計画汚水量 (m³/日)			事業認可		認可計画汚水量 (m³/日)			整備済		供用開始済		令和8年度供用開始	
	面積 (ha)	人口 (人)	日平均	日最大	時間最大	面積 (ha)	人口 (人)	日平均	日最大	時間最大	面積 (ha)	人口 (人)	面積 (ha)	人口 (人)	面積 (ha)	人口 (人)
西端	187.0	7,640	3,229	4,053	5,919	132.6	6,390	2,232	2,846	4,095	132.5	6,493	132.3	6,493	0.2	4
広見	2.0	-	108	138	198	0.7	-	108	138	198	0.7	0	0.7	0		
丸山	1.6	-	380	620	1,850	1.6	10	382	623	1,855	1.6	0	1.6	0		
新川第1	43.3	1,870	1,533	1,747	2,932	43.3	1,800	1,377	1,552	2,648	43.3	1,871	43.3	1,871		
新川第2	90.5	3,240	1,515	1,973	2,928	86.0	3,090	1,215	1,591	2,373	84.4	3,070	84.4	3,070		
西山第1	14.1	940	520	632	978	14.4	830	415	497	781	13.7	738	13.7	738		
西山第2	34.1	1,520	632	804	1,157	37.5	1,570	542	693	996	37.5	1,813	37.5	1,813		
西山第3	24.4	1,530	631	799	1,150	24.4	1,510	518	661	949	24.4	1,647	24.4	1,647		
西山第4	36.8	1,060	434	550	790	36.8	1,260	428	546	784	35.9	1,220	35.9	1,220		
西山第5	15.0	830	343	435	625	15.0	720	247	315	453	15.0	756	15.0	756		
鷺塚第1	26.3	1,040	517	631	958	26.3	1,170	488	600	911	26.3	1,084	26.3	1,084		
鷺塚第2	93.9	4,180	1,735	2,191	3,166	92.9	4,510	1,557	1,981	2,858	90.4	3,950	90.4	3,950		
鷺塚第4	25.1	1,400	593	757	1,090	26.1	1,760	622	795	1,140	26.1	1,817	26.1	1,817		
千福第1	85.6	4,590	1,960	2,499	3,603	81.7	4,160	1,485	1,894	2,723	78.7	4,324	66.7	4,324	12.0	779
千福第2	53.1	2,920	1,206	1,527	2,199	47.5	2,160	741	946	1,359	47.5	2,824	33.5	2,824	14.0	693
松本伏見屋	370.2	17,200	7,422	9,423	14,406	376.0	16,870	5,617	7,178	11,149	344.6	16,354	338.2	16,354	6.4	513
棚尾第1	37.9	1,410	733	905	1,364	37.9	1,310	595	727	1,109	37.9	1,427	37.9	1,427		
棚尾第2	125.4	5,620	3,184	3,855	5,977	125.4	6,190	2,989	3,606	5,608	125.4	6,286	125.4	6,286		
大浜権現	320.0	12,140	5,462	6,899	10,225	290.8	11,850	4,526	5,733	8,529	288.8	12,456	288.2	12,456		
川口	24.8	500	249	414	684	24.8	440	206	359	605	24.8	414	24.8	414		
計	1,611.1	69,630	32,386	40,852	62,199	1,521.7	67,600	26,290	33,281	51,123	1,479.5	68,544	1,446.3	68,544	32.6	1,989

5 整備実績
汚水整備実績 (年度別整備実績) (1 / 2)

整備地区名	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	小計
西端処理分区					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1			2.1	0.3	114.5
油ヶ淵流域					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1			2.1	0.3	114.5
新川第1処理分区																		4.2	9.0	15.1	28.3
新川第2処理分区																	9.3	9.6	6.0	7.1	32.0
松本伏見屋処理分区	10.0	27.4	50.0	50.0	31.0	28.5	26.8	6.5	9.0	9.0	7.0	6.0	6.0	9.0	2.3	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0	283.2
松本第1区画	10.0	27.4																			37.4
松本第2区画			50.0																		50.0
伏見屋、平七				50.0				5.0	8.0	5.0	5.0			3.0							76.0
道場山					31.0																31.0
天王						28.5															28.5
作塚							26.8														26.8
東部区画								1.5	1.0	4.0	2.0	6.0	6.0	6.0	2.3	2.3	2.4				33.5
棚尾第1処理分区										10.0	6.7	5.0	4.0	7.0	5.8	5.8	6.9	4.1	0.5		37.2
堀川流域										10.0	5.7										15.7
平七区画											1.0	5.0	4.0				6.9	4.1	0.5		10.0
その他																					11.5
棚尾第2処理分区				10.0	15.0	17.8	20.0	10.0	17.0	8.0	4.0		5.0	7.0	5.8	5.8					125.4
堀川流域				10.0	15.0	17.8	20.0	10.0	10.0												82.8
平七区画								7.0		8.0	4.0										19.0
その他													5.0	7.0	5.8	5.8					23.6
大浜権現処理分区	4.0	5.9			24.0	12.2	23.2	13.5	4.0	6.0	2.3	9.0	7.0	7.0	11.7	13.6	12.7	13.4	23.8	36.1	229.4
堀川流域						2.2					0.3	6.0	4.0	3.5	7.2	5.0			12.2	8.0	48.4
雨池区画	4.0	5.9																			9.9
下山第1区画					5.0	10.0	23.2														38.2
下山第2区画								13.5	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.2	2.3	2.5	0.7	1.1			32.3
権田区画										1.0	1.0	2.0	2.0	0.3	0.3	1.7					8.3
前浜					19.0																19.0
その他										3.0											
川口処理分区						22.7									1.9	4.4	12.0	12.3	11.6	28.1	73.3
川口						22.7															22.7
計	14.0	33.3	50.0	60.0	80.0	91.2	80.0	40.0	40.0	43.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.8	29.8	31.3	31.3	41.4	58.6	872.7
累計	14.0	47.3	97.3	157.3	237.3	328.5	408.5	448.5	488.5	531.5	561.5	591.5	621.5	651.5	680.3	710.1	741.4	772.7	814.1	872.7	872.7

※ 下山第2区画整理整備状況 全汚水計画延長=12,780m
H 6 整備延長=1,221m、H 7 整備延長=2,442m、H 8 整備延長=1,610m、H 9 整備延長=462m、H 10 整備延長=650m、H 11 整備延長=522m、H 12 整備延長=476m
H 13 整備延長=624m、H 14 整備延長=1,397m、H 15 整備延長=1,061m、H 16 整備延長=1,096m、H 17 整備延長=189m、H 18 整備延長=118m

※ 東部区画整理整備状況 全汚水計画延長=19,300m
H 8 整備延長=334m、H 9 整備延長=229m、H 10 整備延長=194m、H 11 整備延長=1,763m、H 12 整備延長=4,477m(繰越分含む)
H 13 整備延長=2,877m、H 14 整備延長=2,716m、H 15 整備延長=766m、H 16 整備延長=443m、H 17 整備延長=637m

※ 権田区画整理整備状況 全汚水計画延長=3,075m
H 10 整備延長=168m、H 11 整備延長=1,357m、H 12 整備延長=191m、H 13 整備延長=407m、H 14 整備延長=106m、H 15 整備延長=583m
H 10 大浜権現 その他3.0haは大浜小学校

※ H 15 大浜権現 その他1.9haは、宮町・伊勢町の境の雨水幹線と同時施工の汚水幹線施工部分

汚水整備実績（年度別整備実績）（2／2）

整備地区名	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	合計
西端処理分区	6.8 荒屋	9.6 油割・湖西	1.2 半崎・長田							0.1 油割	0.1 油割						0.2 半崎	132.5
広見処理分区			0.7 広見															0.7
丸山処理分区			1.6 丸山															1.6
新川第1処理分区	3.7 相生	1.9 相生	4.2 山神・新川							5.2 相生								43.3
新川第2処理分区		3.3 山神	6.2 山神・松江	10.2 山神・浅間	8.7 山神・浅間	0.8 浅間	12.3 浅間	10.9 新川										84.4
西山第1処理分区											13.4 金山							13.4
西山第2処理分区									12.1 東山	18.1 鶴見	3.9 金山							34.1
西山第3処理分区		24.3 西山	0.1 西山															24.4
西山第4処理分区			7.9 西山・丸山	6.1 久香・丸山	5.4 久香・丸山	10.6 久香・丸山	5.9 山下											35.9
西山第5処理分区	15.0 西山・鶴見																	15.0
鷺塚第1処理分区							6.5 葉子	10.2 二本木				9.6 笹山・緑						26.3
鷺塚第2処理分区			15.5 鷺塚	9.2 鷺林	4.9 鷺林	3.4 鷺林	9.0 旭	6.7 旭	26.6 葉子・笹山	5.9 旭	10.2 笹山							91.4
鷺塚第4処理分区											4.2 笹山	20.9 新通・鶴分						25.1
千福第1処理分区												11.9 植出	21.9 千福・浜尾	5.4 住吉	6.9 千福	24.5 尾城・福清水	12.0 向陽・幸	82.6
千福第2処理分区													15.1 中後	21.3 緑・植出	7.5 7.5	25.7 25.7	10.7 10.7	53.1
松本伏見屋処理分区			1.0 天土			4.3												338.8
その他			1.0 その他			4.3												28.5
棚尾第1処理分区						0.7 弥生												310.3
棚尾第2処理分区																		37.9
																		125.4
大浜権現処理分区	8.7	5.9	5.1	7.0	7.4	12.9	2.5	1.9	1.2	3.0	3.5		0.3					288.8
堀川流域			0.2															48.6
伊勢区画						2.8	2.2	1.9	0.8	3.0	3.5							14.2
下山第2区画			0.2															32.9
前浜			1.2															20.2
その他	8.7	5.7	3.3	7.0	7.4	10.1	0.3		0.4				0.3					172.9
川口処理分区			1.5 川口							0.6 0.6								24.8
計	34.2	45.0	45.0	32.5	26.4	32.7	36.2	29.7	40.0	32.9	35.2	42.4	37.3	34.2	32.6	37.9	32.6	1479.5
累計	906.9	951.9	996.9	1029.4	1055.8	1088.5	1124.7	1154.4	1194.4	1227.3	1262.5	1304.9	1342.2	1376.4	1409.0	1446.9	1479.5	1479.5

汚水整備実績(地区別整備状況) (1/2)

整備地区名	H元年度	H2年度	H3年度	H4年度	H5年度	H6年度	H7年度	H8年度	H9年度	H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	小計
西端地区	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1	0.0	0.0	2.1	0.3	114.5
西端処理分区					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1			2.1	0.3	114.5
油ヶ渚流域					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1			2.1	0.3	114.5
新川地区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	13.8	15.0	22.2	60.3
新川第1処理分区																		4.2	9.0	15.1	28.3
新川第2処理分区																	9.3	9.6	6.0	7.1	32.0
中央地区	10.0	27.4	50.0	0.0	31.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.9
松本伏見屋処理分区	10.0	27.4	50.0	0.0	31.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.9
松本第1区画	10.0	27.4																			37.4
松本第2区画			50.0																		50.0
道場山					31.0																31.0
天王						28.5															28.5
棚尾地区	0.0	0.0	0.0	10.0	15.0	17.8	46.8	10.0	10.0	10.0	5.7	0.0	5.0	7.0	5.8	5.8	6.9	4.1	0.5	0.0	160.4
棚尾第1処理分区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.5	0.0	27.2
堀川流域										10.0	5.7						6.9	4.1	0.5		15.7
その他																					11.5
棚尾第2処理分区	0.0	0.0	0.0	10.0	15.0	17.8	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	106.4
堀川流域				10.0	15.0	17.8	20.0	10.0	10.0				5.0	7.0		5.8					82.8
その他										0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6
松本伏見屋処理分区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8
作塚							26.8														
大浜地区	4.0	5.9	0.0	0.0	24.0	34.9	23.2	13.5	4.0	6.0	2.3	9.0	7.0	7.0	11.7	13.6	12.7	13.4	23.8	36.1	252.1
大浜権現処理分区	4.0	5.9			24.0	12.2	23.2	13.5	4.0	6.0	2.3	9.0	7.0	7.0	11.7	13.6	12.7	13.4	23.8	36.1	229.4
堀川流域						2.2					0.3	6.0	4.0	3.5	7.2	5.0			12.2	8.0	48.4
雨池区画	4.0	5.9																			9.9
下山第1区画					5.0	10.0	23.2														38.2
下山第2区画										2.0	1.0	1.0	1.0	3.2	2.3	2.5	0.7	1.1			32.3
権田区画										1.0	1.0	2.0	2.0	0.3	0.3	1.7					8.3
前浜					19.0																19.0
その他										3.0					1.9	4.4	12.0	12.3	11.6	28.1	73.3
川口処理分区						22.7															22.7
川口						22.7															22.7
旭地区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	16.0	17.0	12.0	11.0	10.0	9.0	2.3	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0	138.5
松本伏見屋処理分区	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	6.5	9.0	9.0	7.0	6.0	6.0	9.0	2.3	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0	109.5
伏見屋、平七				50.0				5.0	8.0	5.0	5.0			3.0							76.0
東部区画								1.5	1.0	4.0	2.0	6.0	6.0	6.0	2.3	2.3	2.4				33.5
棚尾第1処理分区										0.0	1.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
平七区画											1.0	5.0	4.0								10.0
棚尾第2処理分区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	8.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
平七区画								7.0		8.0	4.0										19.0
計(車年)	14.0	33.3	50.0	60.0	80.0	91.2	80.0	40.0	40.0	43.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.8	29.8	31.3	31.3	41.4	58.6	872.7
累計	14.0	47.3	97.3	157.3	237.3	328.5	408.5	448.5	488.5	531.5	561.5	591.5	621.5	651.5	680.3	710.1	741.4	772.7	814.1	872.7	

汚水整備実績(地区別整備状況) (2/2)

整備地区名	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	合計
西端地区	6.8	9.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	133.2
西端処理分区分区	6.8	9.6	1.2						0.1	0.1							0.2	132.5
	荒居	油洲・湖西	半崎・長田						油洲	油洲							半崎	
広見処理分区分区			0.7															0.7
			広見															
新川地区	18.7	29.5	20.0	16.3	14.1	11.4	18.2	10.9	12.1	23.3	17.3	10.1	21.3	5.4	6.9	24.5	3.8	324.1
丸山処理分区分区			1.6															1.6
			丸山															
新川第1処理分区分区	3.7	1.9	4.2							5.2								43.3
	相生	相生	山神・新川							相生								
新川第2処理分区分区		3.3	6.2	10.2	8.7	0.8	12.3	10.9										84.4
		山神	山神・松江	山神・浅間	山神・浅間	浅間	浅間	新川										
千福第1処理分区分区													3.8	21.3	5.4	6.9	24.5	65.7
												植出	千福	住吉	千福	尾田・郷方	福清水	
西山第1処理分区分区											13.4							13.4
											金山							
西山第2処理分区分区									12.1	18.1	3.9							34.1
									東山	鶴見	金山							
西山第3処理分区分区		24.3	0.1															24.4
		西山	西山															
西山第4処理分区分区			7.9	6.1	5.4	10.6	5.9											35.9
			西山・丸山	久香・丸山	久香・丸山	久香・丸山	山下											
西山第5処理分区分区	15.0																	15.0
	西山・鶴見																	
鷺塚第4処理分区分区												6.3						6.3
												踏分						
旭地区	0.0	0.0	15.5	9.2	4.9	3.4	15.5	16.9	26.6	5.9	14.4	24.2	3.0	14.2	19.9	6.0	6.4	324.5
鷺塚第1処理分区分区							6.5	10.2				9.6						26.3
							荒子	二本木				笹山・緑						
鷺塚第2処理分区分区			15.5	9.2	4.9	3.4	9.0	6.7	26.6	5.9	10.2							91.4
			鷺塚	鷺塚	鷺塚	鷺塚	旭	旭	荒子・笹山	旭	笹山							
鷺塚第4処理分区分区											4.2	14.6						18.8
											笹山	新道						
千福第2処理分区分区													3.0	12.9		1.6		17.5
													中後	緑・植出		尾城		
松本伏見屋処理分区分区														1.3	19.9	4.4	6.4	141.5
														1.3	19.9	4.4	6.4	108.0
伏見屋・平七														中山	天神	尾城	城山	33.5
東部区画																		
棚尾第1処理分区分区																		10.0
																		10.0
棚尾第2処理分区分区																		19.0
平七区画																		19.0
中央地区	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	12.7	14.6	5.8	7.4	22.2	223.0
松本伏見屋処理分区分区			1.0			4.3								6.2	5.8	6.3		170.5
																		28.5
天土																		142.0
その他			1.0			4.3								6.2	5.8	6.3		
千福第1処理分区分区												8.1	0.6				8.2	16.9
												植出					福清水	
千福第2処理分区分区												12.1	8.4			1.1	14.0	35.6
												中後	植出			尾城	向勝・幸	

汚水整備実績(地区別整備状況) (2/2)

整備地区名	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	合計
棚尾地区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.1
棚尾第1処理分区						0.7 弥生												27.9
棚尾第2処理分区																		106.4
松本伏見屋処理分区 作塚																		26.8
大浜地区	8.7	5.9	6.6	7.0	7.4	12.9	2.5	1.9	1.2	3.6	3.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	313.6
大浜権現処理分区	8.7	5.9	5.1	7.0	7.4	12.9	2.5	1.9	1.2	3.0	3.5	0.0	0.3					288.8
堀川流域			0.2															48.6
伊勢区画						2.8	2.2	1.9	0.8	3.0	3.5							14.2
下山第2区画		0.2	0.4															32.9
前浜			1.2															20.2
その他	8.7	5.7	3.3	7.0	7.4	10.1	0.3		0.4				0.3					172.9
川口処理分区			1.5							0.6								24.8
川口			1.5							0.6								
計 単年	34.2	45.0	45.0	32.5	26.4	32.7	36.2	29.7	40.0	32.9	35.2	42.4	37.3	34.2	32.6	37.9	32.6	1479.5
累計	906.9	951.9	996.9	1029.4	1055.8	1088.5	1124.7	1154.4	1194.4	1227.3	1262.5	1304.9	1342.2	1376.4	1409.0	1446.9	1479.5	1479.5

雨水整備実績(排水区別整備進捗状況)

令和7年度末時点

排水区名	事業計画区域		
	事業計画	整備済	整備率
	(h a)	(h a)	(%)
長田川第一			
長田川第二			
長田川第三			
沢渡川	1.90	1.90	100.00
吹上	12.30	12.17	98.94
陣屋	18.60	15.50	83.33
中田川	55.70	48.43	86.95
古江川	27.00	17.79	65.89
丸山			
久沓第一			
田尻	5.00	5.00	100.00
相生	28.00	28.00	100.00
鶴ヶ崎			
浅間山	3.80	3.80	100.00
西山第一	1.90	1.90	100.00
西山第二			
新川	2.30	2.30	100.00
千福			
油ヶ渚第二			
油ヶ渚第三ノ一			
油ヶ渚第三ノ二	10.80	1.31	12.13
油ヶ渚第四	14.20	12.47	87.82
浜尾第一			
浜尾第二			
浜尾第三			
道場山第一	13.00	13.00	100.00
道場山第二	44.30	36.43	82.23
天王	13.90	10.73	77.19
中松	8.00	8.00	100.00
大浜			
堀川第一	85.20	72.65	85.27
堀川第三	56.30	49.52	87.96
松本	108.30	102.90	95.01
八村川第一	86.80	72.21	83.19
八村川第二	40.10	27.64	68.93
八村川第三	17.80	0.00	0.00
八村川第四	21.30	3.97	18.64
平七第一	10.70	8.91	83.27
雨池	116.00	110.80	95.52
西浜			
一ツ橋	82.00	75.85	92.50
権現	14.10	14.10	100.00
玉津浦	2.70	2.70	100.00
前浜	19.00	11.12	58.53
川口	16.50	1.41	8.55
江口			
蜷川			
合計	937.50	772.51	82.40

雨水幹線整備実績(排水区別整備進捗状況)

令和7年度末時点

排水区名	雨水幹線名	認可延長 (m)	施工延長 (m)	進捗率 (%)
中 田 川 排 水 区	中田川1号雨水幹線	1390.0	1390.0	100.00
古 江 川 排 水 区	古江川1号雨水幹線	60.0	60.0	100.00
相 生 排 水 区	相生1号雨水幹線	630.0	630.0	100.00
西山第一排水区	西山1号雨水幹線	730.0	730.0	100.00
浅 間 排 水 区	浅間1号雨水幹線	690.0	690.0	100.00
新 川 排 水 区	新川1号雨水幹線	650.0	650.0	100.00
道場山第二排水区	道場山2号雨水幹線	590.0	590.0	100.00
堀 川 第 一 排 水 区	堀川1号雨水幹線	1170.0	486.4	41.57
	堀川4号雨水幹線			
堀 川 第 三 排 水 区	堀川3号雨水幹線	1040.0	1040.0	100.00
	堀川2号雨水幹線			
	堀川放流幹線			
松 本 排 水 区	松本1号雨水幹線	2050.0	2050.0	100.00
	松本2号雨水幹線			
	松本3号雨水幹線			
八村川第一排水区	八村川1号雨水幹線	2850.0	2850.0	100.00
	八村川2号雨水幹線			
八村川第二排水区	八村川6号雨水幹線	1200.0	1200.0	100.00
八村川第四排水区	八村川4号雨水幹線	250.0	0.0	0.00
雨 池 排 水 区	雨池1号雨水幹線	1760.0	1760.0	100.00
	雨池2号雨水幹線			
	雨池3号雨水幹線			
一 ツ 橋 排 水 区	一ツ橋1号雨水幹線	960.0	960.0	100.00
	一ツ橋2号雨水幹線			
	一ツ橋3号雨水幹線			
	一ツ橋4号雨水幹線			
	一ツ橋放流雨水幹線			

※各延長については、図上測量（スケールアップ）により算出しております。

Ⅱ 計画及び整備状況

事業費内訳表（建設関係の委託料、工事費、補償費）

単位：円

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
汚水	委託料	89,727,000	96,261,000	138,821,900	109,006,700	5,907,000
	工事費	1,634,659,613	1,340,718,925	1,065,846,912	1,118,719,675	1,277,896,067
	補償費	180,230,037	170,190,087	104,209,066	140,500,880	209,017,171
	計	1,904,616,650	1,607,170,012	1,308,877,878	1,368,227,255	1,492,820,238
雨水	委託料	8,633,900	46,229,700	48,232,000	46,068,000	4,453,350
	工事費	62,274,520	331,320,000	222,709,080	150,142,630	335,404,300
	補償費	207,020	5,360,196	4,516,470	2,366,540	118,800
	計	71,115,440	382,909,896	275,457,550	198,577,170	339,976,450
計	委託料	98,360,900	142,490,700	187,053,900	155,074,700	10,360,350
	工事費	1,696,934,133	1,672,038,925	1,288,555,992	1,268,862,305	1,613,300,367
	補償費	180,437,057	175,550,283	108,725,536	142,867,420	209,135,971
	計	1,975,732,090	1,990,079,908	1,584,335,428	1,566,804,425	1,832,796,688

Ⅱ 計画及び整備状況

国庫補助対象事業費内訳表

単位：千円

区 分		補助率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
汚 水	委託料	1/2		36,000	54,800	3,500	
	工事費	1/2	1,066,720	1,014,000	619,600	483,800	540,000
	補償費	1/2					
	計		1,066,720	1,050,000	674,400	487,300	540,000
雨 水	委託料	1/2	8,000	14,400	22,800	42,340	
	工事費	1/2	104,000	140,800	89,200	112,360	280,200
	補償費	1/2					
	計		112,000	155,200	112,000	154,700	280,200
計	委託料	1/2	8,000	50,400	77,600	45,840	
	計		8,000	50,400	77,600	45,840	
	工事費	1/2	1,170,720	1,154,800	708,800	596,160	820,200
	計		1,170,720	1,154,800	708,800	596,160	820,200
	補償費	1/2					
	計						
	計	1/2	1,178,720	1,205,200	786,400	642,000	820,200
	計		1,178,720	1,205,200	786,400	642,000	820,200
国 庫 補 助 金			589,360	602,600	393,200	321,000	410,100

6 汚水管渠等施工実績
施工年度別管渠延長等

施工年度	区間延長 (m)	管渠延長 (m)	マンホール (箇所)	取付管 (箇所)	ポンプ場 (箇所)	整備面積 (ha)
平成元年度	5,192.69	5,081.69	119	289		14.0
平成2年度	9,484.20	9,251.49	250	533		33.3
平成3年度	13,858.18	13,531.88	358	786		50.0
平成4年度	18,185.08	17,749.62	539	851		60.0
平成5年度	24,273.91	23,601.62	768	1,292		80.0
平成6年度	29,805.59	28,937.25	975	1,668		91.2
平成7年度	26,591.84	25,839.09	839	1,614	7	80.0
平成8年度	13,283.58	12,950.91	399	665		40.0
平成9年度	15,093.21	14,692.81	452	699		40.0
平成10年度	16,416.21	15,967.10	519	773		43.0
平成11年度	11,396.57	11,112.85	314	603		30.0
平成12年度	12,091.14	11,818.44	290	762		30.0
平成13年度	10,791.65	10,563.03	249	634		30.0
平成14年度	10,718.06	10,490.41	269	672		30.0
平成15年度	9,167.60	8,935.22	319	687		28.8
平成16年度	8,598.49	8,387.53	264	626		29.8
平成17年度	8,398.46	8,191.97	280	643		31.3
平成18年度	8,807.59	8,598.31	294	631		31.3
平成19年度	8,106.15	7,915.55	258	618	1	41.4
平成20年度	8,500.53	8,283.14	280	714	1	58.6
平成21年度	10,452.23	10,160.72	390	739		34.2
平成22年度	10,126.80	9,824.33	413	808		45.0
平成23年度	10,495.57	10,221.78	340	746	1	45.0
平成24年度	9,520.79	9,286.63	298	680	2	32.5
平成25年度	8,425.64	8,196.54	289	625		26.4
平成26年度	9,160.16	8,925.39	280	672	1	32.7
平成27年度	11,491.13	11,208.29	365	806		36.2
平成28年度	5,601.06	5,467.03	183	529		29.7
平成29年度	10,578.09	10,324.36	365	830		40.0
平成30年度	7,708.04	7,512.34	258	655	1	32.9
令和元年度	8,016.98	7,849.54	218	693	1	35.2
令和2年度	15,614.21	15,224.33	487	1,214		42.4
令和3年度	11,528.87	11,200.84	462	1,024	1	37.3
令和4年度	9,807.87	9,564.13	322	812	1	34.2
令和5年度	8,047.14	7,857.49	246	867		32.6
令和6年度	8,739.98	8,552.13	236	731	1	37.6
令和7年度	8,084.57	7,884.82	242	740		32.6
合 計	432,159.86	421,160.60	13,429	28,931	18	1,479.2

※ 資料：R6まではGISデータ(R8.4.1時点)より

R7はGISデータ(R8.4.1時点)およびR7年度工事台帳より

マンホールポンプ等一覧

名 称	号機 (No.)	製造メーカー	口径 (mm)	容量 (kW)	供用年月	新品取替年月	備考
川 口	1	クボタ	80	7.5	平成8年4月	令和5年1月	汚水
	2	クボタ	80	7.5	平成8年4月	令和5年1月	
前 浜 1 号	1	新明和工業	65	7.5	平成8年4月	平成27年2月	〃
	2	新明和工業	65	7.5	平成8年4月	平成27年2月	
前 浜 2 号	1	新明和工業	50	0.75	平成8年4月	平成30年2月	〃
	2	新明和工業	50	0.75	平成8年4月	平成30年2月	
雨 池	1	鶴見製作所	65	3.7	平成8年4月	平成25年3月	〃
	2	鶴見製作所	65	3.7	平成8年4月	平成25年3月	
道 場 山	1	鶴見製作所	65	3.7	平成8年4月	平成25年3月	〃
	2	鶴見製作所	65	3.7	平成8年4月	平成25年3月	
天 王	1	クボタ	150	11	平成8年4月	平成30年2月	〃
	2	クボタ	150	11	平成8年4月	平成30年2月	
湊 橋	1	クボタ	150	7.5	平成19年12月		〃
	2	クボタ	150	7.5	平成19年12月		
明 石 公 園	1	クボタ	80	7.5	平成21年4月		〃
	2	クボタ	80	7.5	平成21年4月		
縄 手	1	クボタ	80	5.5	平成24年4月		〃
	2	クボタ	80	5.5	平成24年4月		
浅 間	1	クボタ	100	7.5	平成25年4月		〃
	2	クボタ	100	7.5	平成25年4月		
鷺 林 1 号	1	新明和工業	65	2.2	平成25年4月	令和6年1月	〃
	2	新明和工業	65	2.2	平成25年4月	令和6年1月	
鷺 林 2 号	1	クボタ	65	0.75	平成27年4月		〃
	2	クボタ	65	0.75	平成27年4月		
相 生	1	クボタ	65	0.75	平成31年4月		〃
	2	クボタ	65	0.75	平成31年4月		
金 山	1	鶴見製作所	65	1.5	令和2年4月		〃
	2	鶴見製作所	65	1.5	令和2年4月		
堀 方	1	鶴見製作所	100	15	令和4年4月		〃
	2	鶴見製作所	100	15	令和4年4月		
植 出	1	鶴見製作所	65	15	令和5年4月		〃
	2	鶴見製作所	65	15	令和5年4月		
雁 道	1	鶴見製作所	65	0.75	令和6年4月		雨水
	2	鶴見製作所	65	0.75	令和6年4月		
竈 田	1	新明和工業	65	2.2	令和7年4月		汚水
	2	新明和工業	65	2.2	令和7年4月		
大 浜 権 現 中継ポンプ場	1	電業社	150	18.5	平成8年4月		〃
	2	電業社	150	18.5	平成8年4月	令和3年3月	
	3	電業社	150	18.5	平成14年1月		

マンホールトイレ一覧

設置個所名称	設置基数	管内容量	下流管きよ の 耐震性	必要貯水量	貯留槽容量	設置年度
	(基)	(m ³)		(m ³ /日)	(m ³)	
鷺塚小学校	5	2.14	有り	0.61	－	令和元年度
新川小学校	6	2.46	有り	0.71	－	令和2年度
中央小学校	6	2.46	有り	0.71	－	令和2年度
大浜小学校	6	2.46	無し	0.71	6.1	令和3年度
東部市民プラザ	6	2.46	有り	0.71	－	令和3年度
棚尾小学校	6	2.46	無し	0.71	6.1	令和4年度
西端小学校	5	2.14	無し	0.61	5.6	令和4年度

マンホールトイレの仕組み

マンホールトイレの下には、下水道管が埋められており、使用の前に水をためておきます。水をためておくと、汚物が固まらなくなりトイレットペーパーが溶けてスムーズに汚水が流れるようになります。

ためるための水はプール等の水を使い、ポンプを使って、注水口から水を入れます。


1日1回、汚水を流す作業をします。『貯留弁マンホール』にあるゲートを開けることで、汚水は、道路の下水道管か貯留槽に流れていきます。

1. 道路の下水道管が壊れていないとき

汚水は、道路にある下水道管へと排水します。

2. 道路の下水道管が壊れているとき

『貯留槽』に汚水をためておきます。たまった汚水は、バキュームカーで汲み取ります。

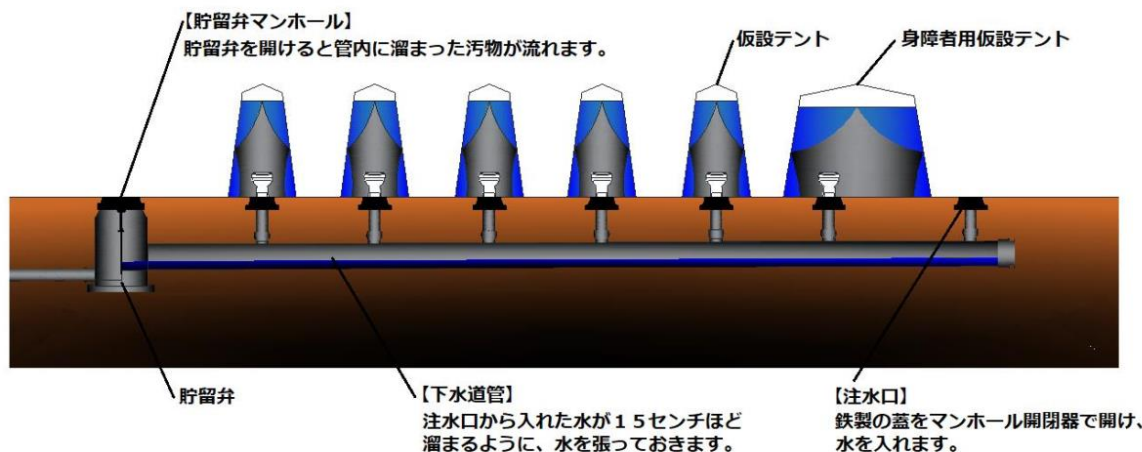

7 油ヶ淵清流ルネッサンス21の概要

平成6年7月策定

(1) 水 質

ア 環境基準値	湖沼B類型：COD $5 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ (75%値) ……昭和45年9月指定
イ 現 況	昭和58年度～平成4年度 COD (75%値) 9.9～16 $\frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$
ウ 目標水質	平成12年度(西暦2000年) COD (75%値) 8 $\frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ ……52%値

※ $\frac{\text{mg}}{\text{リットル}} = \text{ppm}$

(2) 流 域

ア 湖 面 積	0.64 km ²
イ 周 囲	6.3 km
ウ 水 深	平均3m 最深5m
エ 流域面積	58.29 km ²
[碧南市油ヶ淵流域(下水道計画面積) 276.6ha、11,650人]	
オ 流域市	碧南市、安城市、西尾市、高浜市
カ 流域内現況人口	約7.1万人……平成12年度は約7.6万人を想定 (約7割が安城市)
キ 流入河川	長田川、半場川、朝鮮川、稗田川
ク 流入水量	約2億m ³ /年

(3) 目標水質を達成するための施策

ア 河川事業

(ア) 流入河川対策

浄化対象水量 34,650 m³/日 (礫間接触酸化法等)

(イ) 底泥の浚渫及び覆砂

ヘドロ浚渫量 330,000 m³

覆砂量 100,000 m³

(ウ) 湖岸整備

多自然型河川工法の導入

イ 下水道整備

		(計画処理人口)	(面積)	(事業費)
(ア) 矢作川流域下水道	安城市	9,200人	216ha	
(イ) 衣浦東部流域下水道	安城市	4,300人	148ha	105億円
	碧南市	3,900人	80ha	43億円
	高浜市	10,100人	186ha	77億円
	計	27,500人	630ha	
	人口普及率	36%		

(4) 概算事業費

ア 河川事業費	45億円
イ 下水道事業費	280億円
計	325億円

(5) その他関連施策

ア 農業集落排水処理施設の整備	イ 合併処理浄化槽の普及
ウ 生活雑排水対策	エ 産業排水対策
	オ 畜産排水対策

8 油ヶ淵清流ルネッサンスⅡの概要

平成16年11月策定

(1) 水 質

ア 環境基準値	湖沼B類型：COD 5 mg/l (75%値)……昭和45年9月指定
イ 現 況	平成3年度～平成12年度 COD (75%値) 9.3～12 mg/l
ウ 目標水質	平成22年度(西暦2010年) COD (75%値) 8 mg/l 以下
	DO 3 mg/l 以上
	にごり 透視度30cm 透明度1m以上
	※ $\text{mg/l} = \text{ppm}$

(2) 流 域

ア 湖 面 積	0.64 km^2
イ 周 囲	6.3 km
ウ 水 深	平均3m 最深5m
エ 流域面積	58.29 km^2
	[碧南市油ヶ淵流域(下水道計画面積)約317ha、14,632人(H15末)]
オ 流域市	碧南市、安城市、西尾市、高浜市
カ 流域内現況人口	約9.2万人(H12年度)……平成22年度は約9.6万人を想定 (約6割が安城市)
キ 流入河川	長田川、半場川、朝鮮川、稗田川
ク 流入水量	約2億 m^3 /年

(3) 目標水質を達成するための施策

ア 河川事業

(ア) 河川浄化施設

浄化対象水量 26,450 m^3 /日

長田川浄化施設を新たに稼動し、東隅田川、稗田川の浄化施設を継続して稼動する。

(イ) 底泥の浚渫及び覆砂

へドロ浚渫量 163,000 m^3 覆砂量 126,000 m^3

(ウ) 河川植生浄化

流入河川の多自然化により植生による浄化を回復させる。

イ 下水道整備(短期予測：平成22年度)

		(計画処理人口)	(面積)	(事業費：H16～H22)
(イ) 衣浦東部流域下水道	安城市	35,557人	766ha	65億円
	碧南市	8,291人	155ha	5億円
	高浜市	17,300人	369ha	31億円
	計	61,148人	1,290ha	

人口普及率 64%

※安城市のみ矢作川、衣浦東部両処理区合計

(4) 概算事業費

ア 河川事業費	31.9億円
イ 下水道事業費	145.5億円
計	177.4億円

(5) その他関連施策

ア 生活排水対策	イ 産業排水対策
ウ 畜産排水対策	エ 農地対策 オ 市街地対策

8 油ヶ淵清流ルネッサンスⅡの概要

平成16年11月策定

平成23年 5月改定

(1) 水 質

ア 環境基準値	湖沼B類型：COD 5 mg/l (75%値)………昭和45年9月指定
イ 現 況	平成17年度～平成22年度 COD (75%値) $6.7 \sim 10 \text{ mg/l}$
ウ 目標水質	平成32年度(西暦2020年) COD (75%値) 6 mg/l 以下 DO 3 mg/l 以上 にぎり 透視度30cm 透明度1m以上 ※ $\text{mg/l} = \text{ppm}$

(2) 流 域

ア 湖 面 積	0.64 km ²
イ 周 囲	6.3 km
ウ 水 深	平均3m 最深5m
エ 流域面積	58.29 km ²
オ 流域市	碧南市、安城市、西尾市、高浜市
カ 流域内現況人口	約10.1万人 (H22年度) …平成32年度は約10.3万人を想定 (約6割が安城市)
キ 流入河川	長田川、半場川、朝鮮川、稗田川
ク 流入水量	約2億m ³ /年

(3) 目標水質を達成するための施策

ア 河川事業

(ア) 河川浄化施設

浄化対象水量 26,450 m³/日

長田川浄化施設を新たに稼動し、東隅田川、稗田川の浄化施設を継続して稼動する。

(イ) 底泥の浚渫及び覆砂

ヘドロ浚渫量 42,000 m³ 覆砂量 132,000 m³

(ウ) 河川植生浄化

流入河川の多自然化により植生による浄化を回復させる。

イ 下水道整備 (短期予測：平成22年度)

		(計画処理人口)	(事業費：H23～H32)
(イ) 衣浦東部流域下水道	安城市	43,943人	48億円
	碧南市	11,155人	16億円
	高浜市	18,555人	27億円
	計	73,653人	

人口普及率 74%

※安城市のみ矢作川、衣浦東部両処理区合計

(4) 概算事業費

ア 河川事業費	10億円
イ 下水道事業費	140億円

(5) その他関連施策

ア 生活排水対策	イ 産業排水対策
ウ 畜産排水対策	エ 農地対策 オ 市街地対策

9 油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

令和3年 4月策定

(1) 水 質

ア 環境基準値	湖沼B類型：COD 5 mg/l (75%値)……昭和45年9月指定
イ 現 況	平成28年度～令和2年度 COD (75%値) $6.9 \sim 8.1 \text{ mg/l}$
ウ 目標水質	令和12年度(西暦2030年) COD (75%値) 6 mg/l 以下 DO 3 mg/l 以上 年間達成率91%以上 にごり 透視度30cm 年間達成率50%以上
※ $\text{mg/l} = \text{ppm}$	

(2) 流 域

ア 湖 面 積	0.64 km ²
イ 周 囲	6.3 km
ウ 水 深	平均3m 最深5m
エ 流域面積	58.29 km ²
オ 流域市	碧南市、安城市、西尾市、高浜市
カ 流域内現況人口	約11.1万人 (H30年度) …令和12年度は約10.8万人を想定 (約6割が安城市)
キ 流入河川	長田川、半場川、朝鮮川、稗田川
ク 流入水量	約2億m ³ /年

(3) 目標水質を達成するための施策

ア 河川事業	
(ア) 河床及び湖底調査	堆積状況や底質の汚泥状況モニタリング (必要に応じて浚渫等を実施)
(イ) 河川植生浄化	流入河川の多自然化により植生による浄化を回復させる
(ウ) 湖内のにごり対策	高浜川水門を開門し、湖内水の排水を推進させる
イ 下水道整備 (短期予測：令和12年度)	(計画処理人口)
衣浦東部流域下水道	安城市 49,502人 碧南市 13,820人 高浜市 21,392人 計 84,734人
人口普及率	81% ※安城市のみ矢作川、衣浦東部両処理区合計

(4) 概算事業費

75億円

(5) その他関連施策

ア 生活排水対策	合併浄化槽への転換及び高度処理型浄化槽設置の促進
イ 産業排水対策	事業所への濃度規制・総量規制等の遵守指導
ウ 農地対策	施肥対策や代かき対策等の推進
エ 市街地対策	浄化槽の雨水貯留槽転用や貯留浸透施設の整備等の推進

《清流ルネサンス区域内》 下水道事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）

単位：円

（1 / 3）

区 分	昭和33年度	平成元年度	平成2年度	平成3年度	平成4年度	平成5年度	平成6年度	平成7年度	小 計
公共下水道特別会計	委託料				25,617,000	48,930,856	57,331,080	26,024,970	157,903,906
	工事費					312,008,630	255,346,270	267,192,300	834,547,200
	補償費					22,512,643	23,077,719	35,829,099	81,419,461
	計				25,617,000	383,452,129	335,755,069	329,046,369	1,073,870,567
雨水	委託料						5,000,000		5,000,000
	工事費							86,713,640	86,713,640
	補償費								
	計						5,000,000	86,713,640	91,713,640
計	委託料				25,617,000	48,930,856	62,331,080	26,024,970	162,903,906
	工事費					312,008,630	255,346,270	353,905,940	921,260,840
	補償費					22,512,643	23,077,719	35,829,099	81,419,461
	計				25,617,000	383,452,129	340,755,069	415,760,009	1,165,584,207
一般会計	委託料			4,300,000		4,738,000	1,548,000	3,071,000	13,657,000
合 計	委託料			4,300,000	25,617,000	53,668,856	63,879,080	29,095,970	176,560,906
	工事費					312,008,630	255,346,270	353,905,940	921,260,840
	補償費					22,512,643	23,077,719	35,829,099	81,419,461
	計			4,300,000	25,617,000	388,190,129	342,303,069	418,831,009	1,179,241,207

区 分	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	小 計
公共下水道特別会計	委託料	53,763,940	55,862,100	44,109,450	18,165,000	33,270,300	33,421,500		435,270,596
	工事費	580,995,190	688,305,116	531,751,122	242,578,350	88,510,800	140,465,850	116,240,250	3,442,049,708
	補償費	6,327,450	73,771,172	57,573,857	1,334,128	206,899	7,667,543	41,638,200	291,906,710
	計	641,086,580	817,938,388	633,434,429	262,077,478	121,987,999	181,554,893	157,878,450	4,169,227,014
雨水	委託料		244,440					9,660,000	14,904,440
	工事費	6,326,260	8,330,700						101,370,600
	補償費		2,231,237						2,231,237
	計	6,326,260	10,806,377					9,660,000	118,506,277
計	委託料	53,763,940	56,106,540	44,109,450	18,165,000	33,270,300	33,421,500	9,660,000	450,175,036
	工事費	587,321,450	696,635,816	531,751,122	242,578,350	88,510,800	140,465,850	116,240,250	3,543,420,308
	補償費	6,327,450	76,002,409	57,573,857	1,334,128	206,899	7,667,543	41,638,200	294,137,947
	計	647,412,840	828,744,765	633,434,429	262,077,478	121,987,999	181,554,893	167,538,450	4,287,733,291
一般会計	委託料								13,657,000
合 計	委託料	53,763,940	56,106,540	44,109,450	18,165,000	33,270,300	33,421,500	9,660,000	463,832,036
	工事費	587,321,450	696,635,816	531,751,122	242,578,350	88,510,800	140,465,850	116,240,250	3,543,420,308
	補償費	6,327,450	76,002,409	57,573,857	1,334,128	206,899	7,667,543	41,638,200	294,137,947
	計	647,412,840	828,744,765	633,434,429	262,077,478	121,987,999	181,554,893	167,538,450	4,301,390,291

※「清流ルネサンス21」は平成12年度で終了

《清流ルネサンス区域内》 下水道事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）

単位：円

(2/3)

区 分	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	小 計
公共下水道特別会計	委託料			43,659,000	46,365,191	41,569,500	13,813,136	14,477,113	595,154,536
	工事費	71,438,850		6,020,700	3,110,205	294,699,536	305,511,300	389,026,050	4,511,856,349
	補償費	16,598,000		2,042,861	0	66,828,203	67,518,481	43,683,699	488,577,954
	計	88,036,850		51,722,561	49,475,396	403,097,239	386,842,917	447,186,862	5,595,588,839
雨水	委託料			7,681,800	946,050	7,550,550	48,972,075	91,409,500	171,464,415
	工事費			101,709,300	97,146,646	154,253,400		119,616,000	574,095,946
	補償費			249,598	42,643	0		473,719	2,997,197
	計			109,640,698	98,135,339	161,803,950	48,972,075	211,499,219	748,557,558
計	委託料			51,340,800	47,311,241	49,120,050	62,785,211	105,886,613	766,618,951
	工事費	71,438,850		107,730,000	100,256,851	448,952,936	305,511,300	508,642,050	5,085,952,295
	補償費	16,598,000		2,292,459	42,643	66,828,203	67,518,481	44,157,418	491,575,151
	計	88,036,850		161,363,259	147,610,735	564,901,189	435,814,992	658,686,081	6,344,146,397
一般会計	委託料								13,657,000
合 計	委託料			51,340,800	47,311,241	49,120,050	62,785,211	105,886,613	780,275,951
	工事費	71,438,850		107,730,000	100,256,851	448,952,936	305,511,300	508,642,050	5,085,952,295
	補償費	16,598,000		2,292,459	42,643	66,828,203	67,518,481	44,157,418	491,575,151
	計	88,036,850	0	161,363,259	147,610,735	564,901,189	435,814,992	658,686,081	6,357,803,397

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	小 計
公共下水道特別会計	委託料	27,407,839	38,024,700	31,051,026					691,638,101
	工事費	92,830,500	285,853,050	475,447,160	115,376,400	319,028,680	156,568,680	117,449,200	6,276,103,259
	補償費	10,759,210	40,926,682	38,721,290					578,985,136
	計	130,997,549	364,804,432	545,219,476	115,376,400	319,028,680	156,568,680	117,449,200	7,546,726,496
雨水	委託料	124,097,500	377,504,250	475,560,000	395,830,000	333,617,400			2,397,857,365
	工事費	110,591,250	63,500,850	57,682,800		85,437,720	91,257,840	92,303,600	1,074,870,006
	補償費	2,404,277	8,819,065	7,942,375					22,162,914
	計	237,093,027	449,824,165	541,185,175	395,830,000	419,055,120	91,257,840	92,303,600	3,494,890,285
計	委託料	151,505,339	415,528,950	506,611,026	395,830,000	333,617,400			3,089,495,466
	工事費	203,421,750	349,353,900	533,129,960	115,376,400	404,466,400	247,826,520	209,752,800	7,350,973,265
	補償費	13,163,487	49,745,747	46,663,665					601,148,050
	計	368,090,576	814,628,597	1,086,404,651	511,206,400	738,083,800	247,826,520	209,752,800	11,041,616,781
一般会計	委託料								13,657,000
合 計	委託料	151,505,339	415,528,950	506,611,026	395,830,000	333,617,400			3,103,152,466
	工事費	203,421,750	349,353,900	533,129,960	115,376,400	404,466,400	247,826,520	209,752,800	7,350,973,265
	補償費	13,163,487	49,745,747	46,663,665					601,148,050
	計	368,090,576	814,628,597	1,086,404,651	511,206,400	738,083,800	247,826,520	209,752,800	11,055,273,781

《清流ルネサンス区域内》 下水道事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）

単位：円

(3/3)

区 分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	累 計
下 水 道 事 業 会 計	汚水							
	委託料	31,517,200		4,137,100	3,648,700	5,830,000		691,638,101
	工事費							6,321,236,259
	補償費							578,985,136
	計	31,517,200		4,137,100	3,648,700	5,830,000		7,591,859,496
雨 水	委託料	13,530,000						2,411,387,365
	工事費	11,719,400	19,211,500	194,676,900	100,004,300	22,946,000		1,423,428,106
	補償費							22,162,914
	計	25,249,400	19,211,500	194,676,900	100,004,300	22,946,000		3,856,978,385
計	委託料	13,530,000						3,103,025,466
	工事費	43,236,600	19,211,500	198,814,000	103,653,000	28,776,000		7,744,664,365
	補償費							601,148,050
	計	56,766,600	19,211,500	198,814,000	103,653,000	28,776,000		11,448,837,881
一般会計	委託料							13,657,000
合 計	委託料	13,530,000						3,116,682,466
	工事費	43,236,600	19,211,500	198,814,000	103,653,000	28,776,000		7,744,664,365
	補償費							601,148,050
	計	56,766,600	19,211,500	198,814,000	103,653,000	28,776,000	0	11,462,494,881

※令和2年度より特別会計から企業会計に移行

※「油ヶ淵清流ルネサンスⅡ」は令和2年度で終了

《清流ルネサンス区域内》 国庫補助対象事業費内訳表

(1/2)

単位：千円

区	分	補助率	63年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	小計
汚水	委託料	1/2					12,257								12,257
	工事費	1/2						172,319		70,040	289,474	270,245	141,665		943,743
	補償費	1/2								70,040	289,474	270,245	141,665		
	計						12,257	172,319		70,040	289,474	270,245	141,665		956,000
雨水	委託料	1/2													
	工事費	1/2								63,551					63,551
	補償費	1/2								63,551					63,551
	計									63,551					63,551
計	委託料	1/2					12,257								12,257
	工事費	1/2						172,319		133,591	289,474	270,245	141,665		1,007,294
	補償費	1/2								133,591	289,474	270,245	141,665		
	計						12,257	172,319		133,591	289,474	270,245	141,665		1,019,551
備		考													

区	分	補助率	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	小計
汚水	委託料	1/2												7,000	19,257
	工事費	1/2		16,905	17,500	26,460	18,000					234,000	207,800	366,000	1,830,408
	補償費	1/2													
	計			16,905	17,500	26,460	18,000					234,000	207,800	373,000	1,849,665
雨水	委託料	1/2											27,000	81,800	108,800
	工事費	1/2								80,000	75,000	70,500		35,800	324,851
	補償費	1/2								80,000	75,000	70,500			
	計									80,000	75,000	70,500	27,000	117,600	433,651
計	委託料	1/2											27,000	88,800	128,057
	工事費	1/2		16,905	17,500	26,460	18,000			80,000	75,000	304,500	207,800	401,800	2,155,259
	補償費	1/2								80,000	75,000				
	計			16,905	17,500	26,460	18,000			80,000	75,000	304,500	234,800	490,600	2,283,316
備		考													

《清流ルネサンス区域内》 国庫補助対象事業費内訳表 (2/2) 単位：千円

区	分	補助率	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	小計
汚水	委託料	1/2	2,000												21,257
	工事費	1/2	166,200	186,600	260,642	50,000	93,000	220,500	109,000	81,000	18,000				3,015,350
	補償費	1/2													
	計		168,200	186,600	260,642	50,000	93,000	220,500	109,000	81,000	18,000				3,036,607
雨水	委託料	1/2	121,000	375,000	475,560	395,830	514,300	287,000							2,277,490
	工事費	1/2	107,800	63,400				53,000	51,200	83,600	4,944		177,000	44,600	910,395
	補償費	1/2													
	計		228,800	438,400	475,560	395,830	514,300	340,000	51,200	83,600	4,944		177,000	44,600	3,187,885
計	委託料	1/2	123,000	375,000	475,560	395,830	514,300	287,000							2,298,747
	工事費	1/2	274,000	250,000	260,642	50,000	93,000	273,500	160,200	164,600	22,944		177,000	44,600	3,925,745
	補償費	1/2													
	計		397,000	625,000	736,202	445,830	607,300	560,500	160,200	164,600	22,944		177,000	44,600	6,224,492
備考															

区	分	補助率	6年度	7年度											累計
汚水	委託料	1/2													21,257
	工事費	1/2													3,015,350
	補償費	1/2													
	計														3,036,607
雨水	委託料	1/2													2,277,490
	工事費	1/2													910,395
	補償費	1/2													
	計														3,187,885
計	委託料	1/2													2,298,747
	工事費	1/2													3,925,745
	補償費	1/2													
	計														6,224,492
備考															

Ⅱ 計画及び整備状況

10 大浜権現中継ポンプ場の概要

(1) 役 割 大浜権現処理分区のうち、前浜地区を除く299.8haの汚水を受けもち、大浜1号汚水幹線を通じて収集した汚水を、蜷川右岸でポンプアップし左岸まで圧送する役割をもつ。その後は、自然流下で流域幹線（2号接続点）に接続する。

(2) 所在地 碧南市岬町2丁目22番地

(3) 種 類 汚水中継ポンプ場

(4) 能 力 流入面積 299.8ha
流入汚水量 9,663m³/日（時間最大）
（全体計画 6.71m³/分）

(5) 建設総事業費 4億7,800万円

(6) 運転開始 平成8年4月1日

(7) 設備のあらまし

ア 土木、建築施設

(イ) 建 築 物 鉄筋コンクリート造2階建
建築面積……201.97m²、延面積 434.17m²
中継ポンプ……操作室兼電気室、搬入室、換気機械室
自家発電機……発電機室、流量計装室
(ロ) 地下構造物 鉄筋コンクリート造2階建構造
流入ゲート室、スクリーン室、ポンプ井

イ 機械設備

(イ) 汚水ポンプ

項 目	形 式	口 径	吐 出 量	台 数	動 力
全体計画	着脱式水中汚水ポンプ (吸込スクリュ付)	150mm	2.4m ³ /分	4台 (1台予備)	15.0kW
認可計画	着脱式水中汚水ポンプ (吸込スクリュ付)	150mm	2.4m ³ /分	3台 (1台予備)	18.5kW

(ロ) 流入ゲート 1基 幅700mm×高さ700mm
後面四方水密、鋳鉄製電動制水扉
(ハ) 水路入口ゲート 2基 幅800mm×高さ800mm
幅700mm×高さ800mm
前面三方ゴム水密、鋼板スライドゲート
(ニ) 自動除塵機 1基 間欠式全面かき揚げ型
(ホ) し渣脱水機 1基 スクリュー式
(ヘ) 活性炭脱臭機 1基 立形カートリッジ式、活性炭吸着

ウ 電機設備

(イ) 高圧受変電設備 変圧器容量150KVA
(ロ) 運転操作設備 一式
(ハ) 非常用自家発電設備 発電機容量100KVA(認可計画 75KVA)
(ニ) 計装設備 一式
(ホ) 遠方監視設備 一式

Ⅱ 計画及び整備状況

(8) 稼働実績

項 目	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度
総流量 (m ³ /年)	12,951	45,753	67,395	99,601	137,402
日平均 (m ³ /日)	35	125	185	273	376
累 計	12,951	58,704	126,099	225,700	363,102

項 目	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
総流量 (m ³ /年)	161,887	193,739	237,614	295,519	380,578
日平均 (m ³ /日)	444	530	651	810	1,043
累 計	524,989	718,728	956,342	1,251,861	1,632,439

項 目	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
総流量 (m ³ /年)	524,671	550,945	603,396	608,942	643,086
日平均 (m ³ /日)	1,437	1,509	1,653	1,668	1,762
累 計	2,157,110	2,708,055	3,311,451	3,920,393	4,563,479

項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総流量 (m ³ /年)	696,428	712,846	790,008	823,236	875,098
日平均 (m ³ /日)	1,908	1,953	2,164	2,255	2,397
累 計	5,259,907	5,972,753	6,762,761	7,585,997	8,461,095

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
総流量 (m ³ /年)	864,013	956,716	1,022,052	947,390	1,094,762
日平均 (m ³ /日)	2,367	2,621	2,800	2,596	2,999
累 計	9,325,108	10,281,824	11,303,876	12,251,266	13,346,028

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
総流量 (m ³ /年)	1,078,407	1,139,205	1,146,333	1,176,300	1,135,781
日平均 (m ³ /日)	2,955	3,121	3,132	3,214	3,112
累 計	14,424,435	15,563,640	16,709,973	17,886,273	19,022,054

※令和元年度及び令和3年度は電磁流量計の故障があったため、実際の総流量とは異なる。

1 1 供用開始の告示 (1/3)

項	目	第 1 回		第 2 回		第 3 回		第 4 回		第 5 回		第 6 回	
告 示 年 月 日		平成8年3月15日		平成9年3月14日		平成10年3月13日		平成10年9月30日		平成11年3月11日		平成12年3月13日	
告 示 番 号		碧南市告示第11号		碧南市告示第5号		碧南市告示第9号		碧南市告示第33号		碧南市告示第6号		碧南市告示第11号	
供 用 開 始 年 月 日		平成8年4月1日		平成9年4月1日		平成10年4月1日		平成10年10月15日		平成11年4月1日		平成12年4月1日	
供用開始区域 及び面積(ha)	西 端	単年度	累 計	単年度	累 計	単年度	累 計	単年度	累 計	単年度	累 計	単年度	累 計
	松 本 伏 見 屋	223.7	223.7	5.0	228.7	8.0	236.7	50.0	50.0	10.0	60.0	10.0	70.0
	棚 尾 第 1									5.0	241.7	5.0	246.7
	棚 尾 第 2	51.6	51.6	10.0	61.6	17.0	78.6		78.6	10.0	10.0	1.0	11.0
	大 浜 権 現	80.5	80.5		80.5		80.5		80.5	3.0	83.5	6.0	89.5
	川 口	16.5	16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5
計		372.3	372.3	15.0	387.3	25.0	412.3	50.0	462.3	36.0	498.3	26.0	524.3
区 域 内 世 帯 (世帯)		4,500	4,500	200	4,700	650	5,350	820	6,170	470	6,640	270	6,910
区 域 内 人 口 (人)		15,700	15,700	600	16,300	1,220	17,520	2,860	20,380	1,460	21,840	920	22,760

項 目	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回	第 11 回	第 12 回
告 示 年 月 日	平成13年3月1日	平成14年3月14日	平成15年3月17日	平成16年3月15日	平成17年3月15日	平成18年3月15日
告 示 番 号	碧南市告示第6号	碧南市告示第9号	碧南市告示第5号	碧南市告示3号	碧南市告示第7号	碧南市告示第7号
供 用 開 始 年 月 日	平成13年4月1日	平成14年4月1日	平成15年4月1日	平成16年4月1日	平成17年4月1日	平成18年4月1日
供用開始区域 及び面積(ha)	西 端	単年度 10.0 累 計 80.0	単年度 8.0 累 計 88.0	単年度 7.0 累 計 95.0	単年度 9.0 累 計 104.0	単年度 8.1 累 計 112.1
	新 川 第 2					
	松 本 伏 見 屋	246.7	246.7	29.5	276.2	2.3
	棚 尾 第 1	5.0 16	4.0 20.0		20.0	20.0
	棚 尾 第 2	90.6	5.0 95.6	7.0 102.6	5.8 108.4	5.8 114.2
	大 浜 権 現	9.0 98.5	4.0 102.5	29.6 132.1	11.7 143.8	14.8 158.6
	川 口	16.5	16.5	16.5	6.2 22.7	22.7
計	24.0 548.3	21.0 569.3	73.1 642.4	35.0 677.4	31.0 708.4	31.3 739.7
区 域 内 世 帯 (世帯)	252 7,162	328 7,490	1,404 8,894	9,254 360	1,574 10,828	736 11,564
区 域 内 人 口 (人)	396 23,156	747 23,903	3,858 27,761	28,982 1,221	2,808 31,790	1,491 33,281

(住民基本台帳人口による)

11 供用開始の告示 (2/3)

項 目	第 13 回	第 14 回	第 15 回	第 16 回	第 17 回	第 18 回
告示年月日	平成19年3月15日	平成20年3月14日	平成21年3月13日	平成22年3月15日	平成23年3月15日	平成24年3月15日
告示番号	碧南市告示第12号	碧南市告示第7号	碧南市告示第4号	碧南市告示第9号	碧南市告示第29号	碧南市告示第22号
供用開始年月日	平成19年4月1日	平成20年4月1日	平成21年4月1日	平成22年4月1日	平成23年4月1日	平成24年4月1日
供用開始区域 及び面積(ha)	西ノ山 端	単年度 2.1 累計 114.2	単年度 0.3 累計 114.5	単年度 6.8 累計 121.3	単年度 9.6 累計 130.9	単年度 1.2 累計 132.1
	丸山 見					単年度 1.6 累計 1.6
	新川 第1	4.2 9.6	13.2 24.9	15.1 30.9	3.7 30.9	4.2 34.2
	新川 第2	18.9	6.0	6.0	3.3	7.3
	西山 第1					41.5
	西山 第2					
	西山 第3					
	西山 第4					
	西山 第5					
	松本 伏見屋	283.2	283.2	283.2	15.0	15.0
区 域 内 世 帯 (世帯)	鷺ヶ塚 第1	4.1 114.2	0.5 114.2	31.5 114.2	31.5 114.2	31.5 114.2
	鷺ヶ塚 第2	13.4 184.7	23.0 207.7	34.6 242.3	11.4 253.7	6.0 259.4
	柳尾 第1	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7
	柳尾 第2					
	大浜 権現					
	川口					
	計	31.3 771.0	40.6 811.6	56.0 867.6	36.9 904.5	44.8 949.3
	区 域 内 人 口 (人)	788 1,807	782 1,624	483 1,360	745 1,741	1,027 2,706
						15,369 42,120
						899 2,377

項 目	第 19 回	第 20 回	第 21 回	第 22 回	第 23 回	第 24 回
告示年月日	平成25年3月15日	平成26年3月17日	平成27年3月17日	平成28年3月15日	平成29年3月15日	平成30年3月15日
告示番号	碧南市告示第6号	碧南市告示第8号	碧南市告示第8号	碧南市告示第3号	碧南市告示第4号	碧南市告示第4号
供用開始年月日	平成25年4月1日	平成26年4月1日	平成27年4月1日	平成28年4月1日	平成29年4月1日	平成30年4月1日
供用開始区域 及び面積(ha)	西ノ山 端	単年度 132.1 累計 132.1	単年度 1.6 累計 1.6	単年度 0.7 累計 0.7	単年度 1.6 累計 1.6	単年度 0.1 累計 1.6
	丸山 見					
	新川 第1	38.1 51.7	38.1 60.4	38.1 61.2	38.1 73.5	38.1 85.4
	新川 第2	10.2	8.7	0.8	12.3	11.9
	西山 第1					
	西山 第2					
	西山 第3					
	西山 第4					
	西山 第5					
	松本 伏見屋	284.2	284.2	288.1	288.1	288.1
区 域 内 世 帯 (世帯)	鷺ヶ塚 第1	9.2 24.7	4.9 29.6	3.4 33.0	8.9 32.0	15.4 47.4
	鷺ヶ塚 第2	31.5 114.2	31.5 114.2	0.7 114.2	6.8 121.0	26.5 147.5
	柳尾 第1	7.4 272.8	7.4 280.2	10.0 290.2	0.1 290.3	0.4 290.7
	柳尾 第2					
	大浜 権現					
	川口					
	計	32.9 1,029.2	26.4 1,055.6	29.4 1,085.0	34.0 1,119.0	39.1 1,158.1
	区 域 内 人 口 (人)	656 1,694	404 1,036	499 1,296	829 1,582	633 1,022
						20,403 53,101
						855 1,204
						21,258 54,305

(住民基本台帳人口による)

※H24.7.9の改正住民基本台帳法施行により、H24以後は外国人を含む人数。
※全体計画の見直しに伴う処理区分変更のため、実際の供用開始面積と異なる。

11 供用開始の告示 (3/3)

項 目	第 25 回	第 26 回	第 27 回	第 28 回	第 29 回	第 30 回
告示年月日	平成31年3月15日	令和2年3月16日	令和3年3月15日	令和4年3月15日	令和5年3月15日	令和6年3月15日
告示番号	碧南市告示第3号	碧南市告示第6号	碧南市告示第8号	碧南市告示第7号	碧南市告示第7号	碧南市告示第11号
供用開始年月日	平成31年4月1日	令和2年4月1日	令和3年4月1日	令和4年4月1日	令和5年4月1日	令和6年4月1日
供用開始区域 及び面積(ha)	西丸山	132.2 1.6	132.3 1.6	132.3 1.6	132.3 1.6	132.3 1.6
	丸山	0.1 0.7	0.1 0.7	0.1 0.7	0.1 0.7	0.1 0.7
	新川第1	5.2 43.3	5.2 43.3	5.2 43.3	5.2 43.3	5.2 43.3
	新川第2	85.4 85.4	85.4 85.4	85.4 85.4	85.4 85.4	85.4 85.4
	新川第1	13.4 13.4	13.4 13.4	13.4 13.4	13.4 13.4	13.4 13.4
	新川第2	30.2 34.1	30.2 34.1	30.2 34.1	30.2 34.1	30.2 34.1
	新川第3	24.4 24.4	24.4 24.4	24.4 24.4	24.4 24.4	24.4 24.4
	新川第4	35.9 35.9	35.9 35.9	35.9 35.9	35.9 35.9	35.9 35.9
	新川第5	15.0 15.0	15.0 15.0	15.0 15.0	15.0 15.0	15.0 15.0
	松本伏見	288.1 288.1	288.1 288.1	288.1 288.1	288.1 288.1	288.1 288.1
	松本伏見	15.4 15.4	15.4 15.4	15.4 15.4	15.4 15.4	15.4 15.4
	鷺塚第1	5.9 81.2	5.9 81.2	5.9 81.2	5.9 81.2	5.9 81.2
	鷺塚第2	10.2 4.2	10.2 4.2	10.2 4.2	10.2 4.2	10.2 4.2
	鷺塚第4	20.8 10.5	20.8 10.5	20.8 10.5	20.8 10.5	20.8 10.5
	鷺塚第1	32.2 114.2	32.2 114.2	32.2 114.2	32.2 114.2	32.2 114.2
区域内世帯(世帯)	895	22,153	22,153	22,153	22,153	22,153
区域内人口(人)	1,582	55,887	55,887	55,887	55,887	55,887

項 目	第 31 回	第 32 回	第 33 回	第 34 回	第 35 回	第 36 回
告示年月日	令和7年3月17日	令和8年3月16日	令和9年3月15日	令和10年3月15日	令和11年3月15日	令和12年3月15日
告示番号	碧南市告示第7号	碧南市告示第8号	碧南市告示第9号	碧南市告示第10号	碧南市告示第11号	碧南市告示第12号
供用開始年月日	令和7年4月1日	令和8年4月1日	令和9年4月1日	令和10年4月1日	令和11年4月1日	令和12年4月1日
供用開始区域 及び面積(ha)	西丸山	132.3 1.6	132.3 1.6	132.3 1.6	132.3 1.6	132.3 1.6
	丸山	0.2 0.7	0.2 0.7	0.2 0.7	0.2 0.7	0.2 0.7
	新川第1	43.3 85.4	43.3 85.4	43.3 85.4	43.3 85.4	43.3 85.4
	新川第2	85.4 85.4	85.4 85.4	85.4 85.4	85.4 85.4	85.4 85.4
	新川第1	13.4 13.4	13.4 13.4	13.4 13.4	13.4 13.4	13.4 13.4
	新川第2	34.1 34.1	34.1 34.1	34.1 34.1	34.1 34.1	34.1 34.1
	新川第3	24.4 24.4	24.4 24.4	24.4 24.4	24.4 24.4	24.4 24.4
	新川第4	35.9 35.9	35.9 35.9	35.9 35.9	35.9 35.9	35.9 35.9
	新川第5	15.0 15.0	15.0 15.0	15.0 15.0	15.0 15.0	15.0 15.0
	松本伏見	330.5 330.5	330.5 330.5	330.5 330.5	330.5 330.5	330.5 330.5
	松本伏見	25.5 91.4	25.5 91.4	25.5 91.4	25.5 91.4	25.5 91.4
	鷺塚第1	25.0 67.7	25.0 67.7	25.0 67.7	25.0 67.7	25.0 67.7
	鷺塚第2	17.8 17.8	17.8 17.8	17.8 17.8	17.8 17.8	17.8 17.8
	鷺塚第1	32.2 32.2	32.2 32.2	32.2 32.2	32.2 32.2	32.2 32.2
区域内世帯(世帯)	1,027	28,467	28,467	28,467	28,467	28,467
区域内人口(人)	1,500	66,935	66,935	66,935	66,935	66,935

(住民基本台帳人口による)

※H24.7.9の改正住民基本台帳法施行により、H24以後は外国人を含む人数。
※全体計画の見直しに伴う処理区分変更のため、実際の供用開始面積と異なる。

12 整備率、普及率、接続率等の推移 (1/4)

区 分	昭和63年度末	平成元年度末	平成2年度末	平成3年度末	平成4年度末	平成5年度末	平成6年度末	平成7年度末	平成8年度末	平成9年度末	平成10年度末	平成11年度末
①行政区区域面積 (ha)	3,398.9	3,546.0	3,547.0	3,547.0	3,555.0	3,555.0	3,555.0	3,573.0	3,581.0	3,581.0	3,581.0	3,586.0
②全体計画区域面積 (ha)	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0
③全体計画処理人口 (人)									68,100	68,100	68,100	68,100
④事業認可区域面積 (ha)	307.3	307.3	307.3	307.3	447.4	447.4	472.8	472.8	652.3	652.3	652.3	652.3
⑤事業認可処理人口 (人)									28,608	28,608	28,608	28,608
⑥整備区域面積 (ha)		14.0	33.3	50.0	60.0	80.0	91.2	80.0	40.0	40.0	43.0	30.0
⑦累計		14.0	47.3	97.3	157.3	237.3	328.5	408.5	448.5	488.5	531.5	561.5
全体計画に対する整備率 ⑦/② (%)		0.9	3.1	6.4	10.3	15.5	21.5	26.7	29.3	31.9	34.8	36.7
認可面積に対する整備率 ⑦/④ (%)		4.6	15.4	31.7	35.2	53.0	69.5	86.4	68.8	74.9	81.5	86.1
⑧行政区域世帯数 (世帯)	17,921	18,145	18,698	19,401	19,628	19,825	20,094	20,216	20,502	20,703	20,848	21,174
⑨行政区域人口 (人)	65,550	65,660	66,445	67,509	67,785	67,740	67,910	67,853	68,165	68,220	68,257	68,382
⑩住民基本台帳人口 (人)	65,389	65,455	65,836	66,388	66,630	66,640	66,650	66,509	66,502	66,396	66,569	66,623
⑪供用開始区域面積 (ha)									372.3	15.0	75.0	36.0
⑫累計									372.3	387.3	462.3	498.3
整備済であるが未供用区域面積 (ha) (年度当初の供用開始後現在)	うち、西 端						10.0	20.0	30.0	40.0		
うち、東部区画										1.5	2.5	6.5
うち、下山第2										13.5	17.5	19.5
うち、権田区画												1.0
うち、川 口									6.2	6.2	6.2	6.2
うち、その他												1.0
計			14.0	47.3	97.3	157.3	237.3	328.5	36.2	61.2	26.2	34.2
⑬供用開始区域世帯数 (世帯)									4,500	200	820	470
⑭累計									4,500	4,700	6,170	6,640
⑮供用開始区域人口 (人)									15,700	600	2,860	1,460
⑯累計									15,700	16,300	20,380	21,840
普 及 率 (3/31) ⑭/⑩ (%)									23.6	24.5	30.6	32.8
⑮接続世帯数 (世帯)									714	732	1,329	1,091
⑯累計									714	1,446	2,775	3,866
⑯接続人口 (人)									2,374	2,391	4,320	3,400
⑰累計									2,374	4,765	9,085	12,485
接 続 率 (3/31) ⑰/⑭ (%)									15.1	29.2	44.6	57.2
市全体利用率 ⑰/⑯ (%)									3.6	7.2	13.6	18.7
普 及 率 (翌年度4/1供用開始分を含む)								23.6	24.5	30.7	32.8	34.2
接 続 率 (翌年度4/1供用開始分を含む)									14.6	23.4	41.6	54.9

12 整備率、普及率、接続率等の推移 (2/4)

区 分	平成12年度末	平成13年度末	平成14年度末	平成15年度末	平成16年度末	平成17年度末	平成18年度末	平成19年度末	平成20年度末	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末
①行政区画面積 (ha)	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0
②全体計画区域面積 (ha)	1,529.0	1,529.0	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,610.2	1,610.2
③全体計画処理人口 (人)	68,100	68,100	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	69,300	69,300
④事業認可区域面積 (ha)	714.5	714.5	714.5	990.2	990.2	990.2	990.2	1,111.9	1,111.9	1,111.9	1,182.8	1,182.8
⑤事業認可処理人口 (人)	32,719	32,719	32,719	44,089	44,089	44,089	44,089	50,160	50,160	50,160	52,540	52,540
⑥整備区域面積 (ha)	30.0	30.0	30.0	28.8	29.8	31.3	31.3	41.4	58.6	34.2	45.0	45.0
⑦累計	591.5	621.5	651.5	680.3	710.1	741.4	772.7	814.1	872.7	906.9	951.9	996.9
全体計画に対する整備率 ⑦/② (%)	38.7	40.6	40.6	42.4	44.3	46.2	48.2	50.7	54.4	56.5	59.1	61.9
認可面積に対する整備率 ⑦/④ (%)	82.8	87.0	91.2	68.7	71.7	74.9	78.0	73.2	78.5	81.6	80.5	84.3
⑧行政区画世帯数 (世帯)	21,532	22,004	22,670	23,313	24,097	24,816	25,462	26,210	26,209	26,074	26,180	26,336
⑨行政区画人口 (人)	68,729	69,316	70,129	70,943	71,941	72,584	73,352	74,092	73,845	73,342	73,133	72,754
⑩住民基本台帳人口 (人)	66,724	67,138	67,685	68,265	68,761	69,167	69,632	69,941	70,013	69,979	69,957	69,672
⑪供用開始区域面積 (ha)	26.0	24.0	21.0	73.1	35.0	31.0	31.3	31.3	40.6	56.0	36.9	44.8
⑫累計	524.3	548.3	569.3	642.4	677.4	708.4	739.7	771.0	811.6	867.6	904.5	949.3
整備済であるが未供用区域面積 (ha)												
(年度当初の供用開始後現在) うち、西 端												
うち、東部区画	8.5	14.0	20.0									
うち、下山第2	20.5	22.0	23.0	2.9	2.9	1.7	1.7	0.9	0.9	0.9		0.2
うち、権田区画	2.0	3.0	5.0									
うち、川 口	6.2	6.2	6.2	6.2								
うち、その他	2.0	3.0	5.0					0.8	1.6	4.2	2.4	2.4
計	39.2	48.2	59.2	9.1	2.9	1.7	1.7	1.7	2.5	5.1	2.4	2.6
⑬供用開始区域世帯数 (世帯)	270	252	328	1,404	360	1,574	1,105	409	793	482	745	1,007
⑭累計	6,910	7,162	7,490	8,894	9,254	10,828	11,933	12,342	13,135	13,617	14,362	15,369
⑮供用開始区域人口 (人)	920	396	747	3,858	1,221	2,808	1,972	1,336	1,614	1,360	1,741	2,307
⑯累計	22,760	23,156	23,903	27,761	28,982	31,790	33,762	35,098	36,712	38,072	39,813	42,120
普及率 (3/31) ⑯/⑩ (%)	34.1	34.5	35.3	40.7	42.1	46.0	48.5	50.2	52.4	54.4	56.9	60.5
⑰接続世帯数 (世帯)	989	953	787	712	1,181	635	660	545	177	156	890	591
⑱累計	4,855	5,808	6,595	7,307	8,488	9,123	9,783	10,328	10,505	10,661	11,551	12,142
⑲接続人口 (人)	3,012	2,799	2,105	1,835	2,232	1,230	1,455	1,043	526	249	2,473	1,236
⑳累計	15,497	18,296	20,401	22,236	24,468	25,698	27,153	28,196	28,722	28,971	31,444	32,680
接続率 (3/31) ⑲/⑯ (%)	68.1	79.0	85.3	80.1	84.4	80.8	80.4	80.3	78.2	76.1	79.0	77.6
市全体利用率 ⑲/⑩ (%)	23.2	27.3	30.1	32.6	35.6	37.2	39.0	40.3	41.0	41.4	44.9	46.9
普及率 (翌年度4/1供用開始分を含む)	34.7	35.6	41.0	42.5	46.2	48.8	50.4	52.5	54.4	56.9	60.2	66.5
接続率 (翌年度4/1供用開始分を含む)	66.9	76.5	73.5	76.7	77.0	76.1	77.4	76.8	75.4	72.8	74.7	70.6

12 整備率、普及率、接続率等の推移 (3/4)

区 分	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末
①行政区区域面積 (ha)	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,612.0
②全体計画区域面積 (ha)	1,610.2	1,610.2	1,610.2	1,610.2	1,610.2	1,611.1	1,611.1	1,611.1	1,611.1	1,611.1	1,611.1	1,611.1
③全体計画処理人口 (人)	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,630	69,630	69,630	69,630	69,630	69,630	69,630
④事業認可区域面積 (ha)	1,182.8	1,182.8	1,182.8	1,298.1	1,298.1	1,298.1	1,434.5	1,434.5	1,434.5	1,434.5	1,434.5	1,521.7
⑤事業認可処理人口 (人)	52,540	52,540	52,540	56,530	56,530	56,530	63,420	63,420	63,420	63,420	63,420	67,600
⑥整備区域面積 (ha)	32.5	26.4	32.7	36.2	29.7	40.0	32.9	35.2	42.4	37.3	34.2	32.6
⑦累計	1,029.4	1,055.8	1,088.5	1,124.7	1,154.4	1,194.4	1,227.3	1,262.5	1,304.9	1,342.2	1,376.4	1,409.0
全体計画に対する整備率 ⑦/② (%)	63.9	65.6	67.6	69.8	71.7	74.1	76.2	78.4	81.0	83.3	85.4	87.5
認可面積に対する整備率 ⑦/④ (%)	87.0	89.3	92.0	86.6	88.9	92.0	85.6	88.0	91.0	93.6	95.9	92.6
⑧行政区域世帯数 (世帯)	26,320	26,489	26,739	27,173	27,679	28,357	28,947	29,297	29,498	29,765	30,020	30,374
⑨行政区域人口 (人)	72,207	71,876	71,685	71,789	72,068	72,762	73,104	73,180	72,765	72,756	72,459	72,382
⑩住民基本台帳人口 (人)	72,207	71,876	71,685	71,789	72,068	72,762	73,104	73,180	72,765	72,756	72,459	72,382
⑪供用開始区域面積 (ha)	47.0	32.9	26.4	29.4	34.0	27.7	39.2	29.9	31.7	42.4	51.7	34.2
⑫累計	996.3	1,029.2	1,055.6	1,085.0	1,119.0	1,146.7	1,185.9	1,215.8	1,247.5	1,289.9	1,341.6	1,375.8
整備済であるが未供用区域面積 (ha)												
(年度当初の供用開始後現在) うち、西 端	0.6	0.2	0.2	3.5	5.7	7.7	8.6	11.6	15.0	15.0	0.6	0.6
うち、東部区画	0.6	0.2	0.2	3.5	5.7	7.7	8.6	11.6	15.0	15.0	0.6	0.6
うち、下山第2												
うち、権田区画												
うち、川 口												
うち、その他												
計	0.6	0.2	0.2	3.5	5.7	7.7	8.6	11.6	15.0	15.0	0.6	0.6
⑬供用開始区域世帯数 (世帯)	1,009	765	404	702	829	633	1,212	765	772	1,201	1,225	1,151
⑭累計	17,070	17,835	18,239	18,941	19,770	20,403	21,615	22,380	23,152	24,353	25,578	26,729
⑮供用開始区域人口 (人)	2,284	1,523	1,036	1,637	1,582	1,022	1,409	1,289	1,247	2,841	2,233	1,580
⑯累計	46,301	47,824	48,860	50,497	52,079	53,101	54,510	55,799	57,046	59,887	62,120	63,700
普及率 ⑬/⑩ (%)	64.1	66.5	68.2	70.3	72.3	73.0	74.6	76.2	78.4	82.3	85.7	88.0
⑰接続世帯数 (世帯)	935	950	531	803	982	436	978	497	508	910	664	1,143
⑱累計	13,624	14,574	15,105	15,908	16,890	17,326	18,304	18,801	19,309	20,219	20,883	22,026
⑲接続人口 (人)	2,211	2,126	1,548	1,480	1,650	481	2,154	701	694	2,480	1,024	1,807
⑳累計	36,363	38,489	40,037	41,517	43,167	43,648	45,802	46,503	47,197	49,677	50,701	52,508
接続率 ⑰/⑱ (%)	78.5	80.5	81.9	82.2	82.9	82.2	84.0	83.3	82.7	83.0	81.6	82.4
市全体利用率 ⑰/⑲ (%)	50.4	53.5	55.9	57.8	59.9	60.0	62.7	63.5	64.9	68.3	70.0	72.5
普及率 (翌年度4/1供用開始分を含む)	66.2	68.0	70.4	72.5	73.7	74.9	76.3	78.0	82.3	85.4	87.9	90.0
接続率 (翌年度4/1供用開始分を含む)	76.0	78.8	79.3	79.7	81.3	80.1	82.1	81.5	78.8	80.0	79.6	80.6

※⑩⑬⑮⑰=改正住民基本台帳法施行(平成24年7月9日)以後は外国人を含む。

1.3 地区別人口、接続率、普及率の推移

		令和5年3月31日	令和6年3月31日	令和7年3月31日	令和8年3月31日	令和8年4月1日
全地区	全人口（住基による）	72,459 人	72,382 人	72,111 人	71,914 人	71,914 人
	供用開始区域世帯数	25,578 世帯	26,729 世帯	27,708 世帯	28,747 世帯	29,592 世帯
	供用開始区域人口	62,120 人	63,700 人	65,159 人	66,555 人	68,544 人
	接続人口	50,701 人	52,508 人	53,098 人	54,131 人	54,131 人
	接続率（水洗化率）	81.6 %	82.4 %	81.5 %	81.3 %	79.0 %
	未接続率（非水洗化率）	18.4 %	17.6 %	18.5 %	18.7 %	21.0 %
	普及率	85.7 %	88.0 %	90.4 %	92.5 %	95.3 %
新川地区	地区人口	15,225 人	15,215 人	15,278 人	15,103 人	15,103 人
	供用開始区域世帯数	5,354 世帯	5,589 世帯	5,835 世帯	6,396 世帯	6,396 世帯
	供用開始区域人口	13,003 人	13,298 人	13,679 人	14,814 人	14,814 人
	接続人口	8,604 人	9,454 人	9,489 人	10,145 人	10,145 人
	接続率（水洗化率）	66.2 %	71.1 %	69.4 %	68.5 %	68.5 %
	未接続率（非水洗化率）	33.8 %	28.9 %	30.6 %	31.5 %	31.5 %
	普及率	85.4 %	87.4 %	89.5 %	98.1 %	98.1 %
中央地区	地区人口	10,347 人	10,281 人	10,216 人	10,424 人	10,424 人
	供用開始区域世帯数	3,315 世帯	3,647 世帯	3,851 世帯	4,060 世帯	4,696 世帯
	供用開始区域人口	7,720 人	8,154 人	8,586 人	8,941 人	10,417 人
	接続人口	6,645 人	6,823 人	7,070 人	7,199 人	7,199 人
	接続率（水洗化率）	86.1 %	83.7 %	82.3 %	80.5 %	69.1 %
	未接続率（非水洗化率）	13.9 %	16.3 %	17.7 %	19.5 %	30.9 %
	普及率	74.6 %	79.3 %	84.0 %	85.8 %	99.9 %
大浜地区	地区人口	15,330 人	15,257 人	15,143 人	15,051 人	15,051 人
	供用開始区域世帯数	6,377 世帯	6,422 世帯	6,492 世帯	6,604 世帯	6,604 世帯
	供用開始区域人口	15,244 人	15,186 人	15,070 人	14,980 人	14,980 人
	接続人口	12,803 人	12,898 人	12,850 人	12,884 人	12,884 人
	接続率（水洗化率）	84.0 %	84.9 %	85.3 %	86.0 %	86.0 %
	未接続率（非水洗化率）	16.0 %	15.1 %	14.7 %	14.0 %	14.0 %
	普及率	99.4 %	99.5 %	99.5 %	99.5 %	99.5 %
棚尾地区	地区人口	6,675 人	6,698 人	6,723 人	6,629 人	6,629 人
	供用開始区域世帯数	2,664 世帯	2,722 世帯	2,761 世帯	2,757 世帯	2,757 世帯
	供用開始区域人口	6,642 人	6,664 人	6,688 人	6,595 人	6,595 人
	接続人口	6,094 人	6,136 人	6,194 人	6,146 人	6,146 人
	接続率（水洗化率）	91.7 %	92.1 %	92.6 %	93.2 %	93.2 %
	未接続率（非水洗化率）	8.3 %	7.9 %	7.4 %	6.8 %	6.8 %
	普及率	99.5 %	99.5 %	99.5 %	99.5 %	99.5 %
旭地区	地区人口	16,701 人	16,858 人	16,746 人	16,701 人	16,701 人
	供用開始区域世帯数	5,196 世帯	5,655 世帯	6,055 世帯	6,195 世帯	6,401 世帯
	供用開始区域人口	12,889 人	13,857 人	14,620 人	14,736 人	15,245 人
	接続人口	10,260 人	10,969 人	11,268 人	11,544 人	11,544 人
	接続率（水洗化率）	79.6 %	79.2 %	77.1 %	78.3 %	75.7 %
	未接続率（非水洗化率）	20.4 %	20.8 %	22.9 %	21.7 %	24.3 %
	普及率	77.2 %	82.2 %	87.3 %	88.2 %	91.3 %
西端地区	地区人口	8,181 人	8,073 人	8,005 人	8,006 人	8,006 人
	供用開始区域世帯数	2,672 世帯	2,694 世帯	2,714 世帯	2,735 世帯	2,738 世帯
	供用開始区域人口	6,622 人	6,541 人	6,516 人	6,489 人	6,493 人
	接続人口	6,295 人	6,228 人	6,227 人	6,213 人	6,213 人
	接続率（水洗化率）	95.1 %	95.2 %	95.6 %	95.7 %	95.7 %
	未接続率（非水洗化率）	4.9 %	4.8 %	4.4 %	4.3 %	4.3 %
	普及率	80.9 %	81.0 %	81.4 %	81.1 %	81.1 %

1 流域下水道の概要

(1) 矢作川・境川流域下水道のあらまし

矢作川・境川流域下水道は、衣浦東部、衣浦西部、矢作川、境川の4つの処理区に分かれ、処理区ごとに流域下水道計画を策定して、効率的に生活環境の改善と矢作川、衣浦湾、油ヶ淵など公共用水域の水質保全を図ろうとしている。

ア 矢作川・境川流域下水道計画概要

処 理 区	処理人口 (人)	処理水量 (m ³ /日最大)	処理区域面積 (ha)	関 係 市 町
衣浦東部	132,490	78,000	3,008	碧南、高浜、安城の一部
衣浦西部	212,036	112,100	3,818	半田、知多、阿久比、東浦等
矢 作 川	858,301	467,000	16,470	岡崎、豊田、安城、西尾等
境 川	675,996	372,600	12,375	刈谷、豊田、安城、知立等

(2) 衣浦東部流域下水道処理区の全体計画の概要

ア 関連市

市 名	計画区域面積 (ha)	計画処理人口 (人)	計画汚水量 (日最大m ³)
碧 南 市	1,597	68,360	40,183
高 浜 市	890	47,560	26,905
安 城 市	521	16,570	8,889
計	3,008	132,490	75,977

イ 幹線管渠

幹 線 名	管 渠 内 径	延 長
衣浦東部第1幹線	φ 1.5 m～0.25 m	16,490 m
衣浦東部第2幹線	φ 0.8 m～2×0.2 m	2,130 m
衣浦東部第3幹線	φ 0.8 m～0.7 m	5,050 m
放 流 渠	φ 1.5 m	50 m
計		23,720 m

Ⅲ 衣浦東部流域下水道計画

ウ 中継ポンプ場

ポンプ施設の名称	揚水量最大(m ³ /分)
見合ポンプ場(第1幹線)	54
田尻ポンプ場(第2幹線)	4
新高取橋ポンプ場(第1幹線)	2

エ 排除方式 分流式


オ 終末処理場

名 称	衣浦東部浄化センター
所 在 地	碧南市港南町2丁目地内
敷 地 面 積	8.86ha
処 理 能 力	日最大 75,977m ³
処 理 方 法	凝集剤添加硝化脱窒法 汚泥：濃縮→(消化)→脱水→焼却→搬出

- ※ 平成8年4月1日の供用開始時点の日最大処理能力は9,200m³である。
- ※ 平成13年5月に増設工事が完成し、日最大処理能力は18,400m³になった。
- ※ 平成19年3月に増設工事が完成し、日最大処理能力は28,550m³になった。
- ※ 平成23年12月に増設工事が完成し、日最大処理能力は31,100m³になった。
- ※ 令和3年3月に増設工事が完成し、日最大処理能力は41,300m³になった。

2 衣浦東部浄化センターの施設概要

	施設の名称	規格・形状	現有施設
水 処 理 施 設	汚水ポンプ	水中ポンプ φ 250 7.5 m ³ /分 立軸渦巻斜流ポンプ φ 300 13 m ³ /分 φ 450 26 m ³ /分	2台 2台 1台
	最初沈殿池	平行流式矩形沈殿池 幅6.0m×長さ20.0m×水深2.5m 幅5.0m×長さ20.0m×水深2.5m 幅5.0m×長さ20.0m×水深2.5m	4池 4池 2池
	反応タンク	水中攪拌曝気式 幅6.0m×長さ45.0m×水深5.0m 超微細気泡式、水中ミキサー式 幅10.4m×長さ66.7m×水深5.0m 超微細気泡式、水中攪拌式 幅10.4m×長さ66.7m×水深5.0m	4池 2池 1池
	最終沈殿池	平行流式矩形沈殿池 幅6.0m×長さ31.0m×水深3.0m 幅6.0m×長さ40.0m×水深3.0m 幅5.0m×長さ70.0m×水深3.0m 幅5.0m×長さ70.0m×水深3.0m	2池 2池 4池 2池
	塩素混和池	幅2.5m×長さ78.0m×水深2.0m	1池
	送風機	多段ターボブロワ 30 m ³ /分 60 m ³ /分 80 m ³ /分 85 m ³ /分	2台 1台 1台 1台
汚 泥 処 理 施 設	重力濃縮タンク	重力式円形タンク 固形物負荷74kg-DS/m ² ・日 φ 5.0m×水深4.0m	2槽
	常圧浮上濃縮機	常圧浮上式タンク 固形物負荷25kg-DS/m ² ・時 φ 2.6m×水深4.9m(浮上面積4.8 m ²)	2基
	脱水機	高効率ベルトプレス脱水機 ろ布巾2.0m ろ過速度120kg-DS/m・時 高効率型2軸スクリーンプレス脱水機 スクリーン径0.7m ろ過速度357kg-DS/時	1台 2台

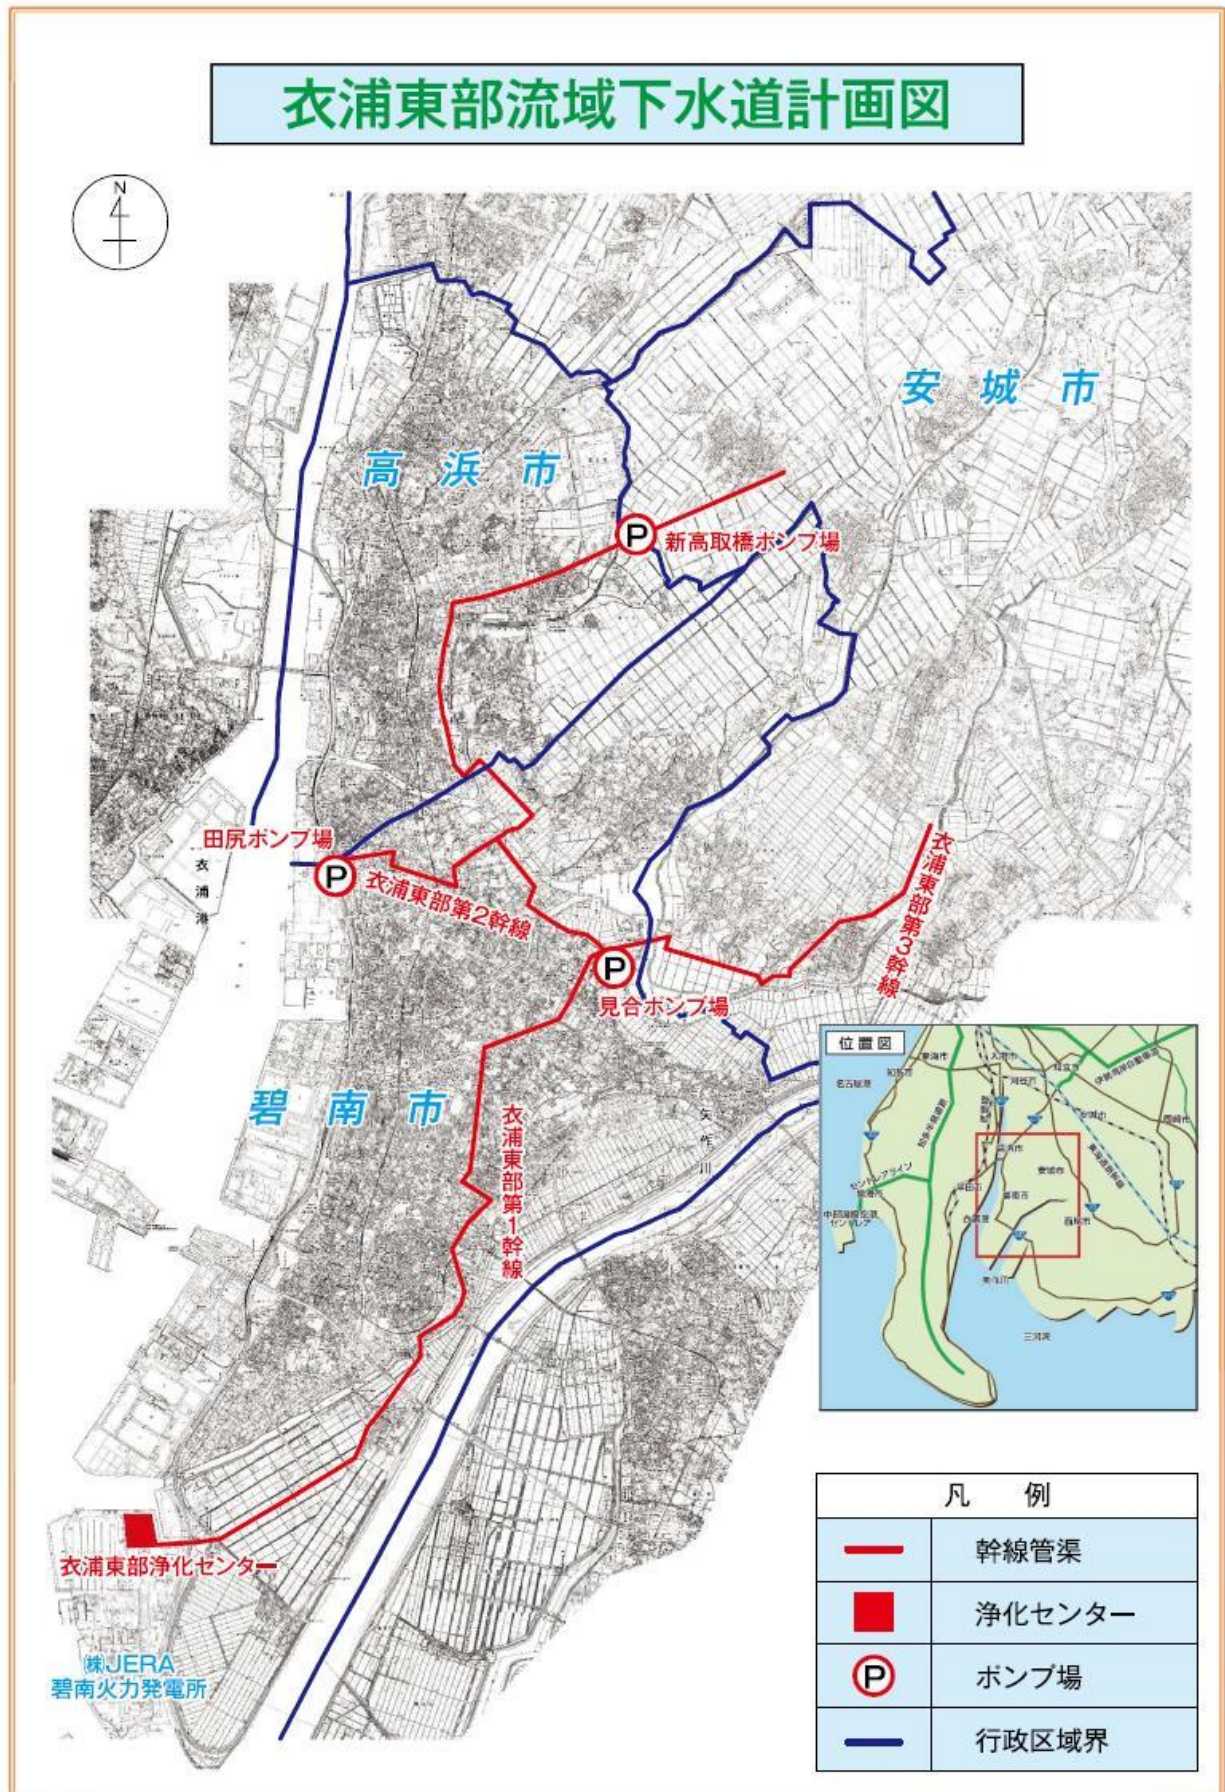

IV 財 務

1 決 算 額

収益の収入支出

(単位：円、消費税別)

年 度	収 入	支 出	当年度純利益	前年度繰越 利益剰余金	その他 未処分利益 剰余金変動額	当年度 未処分利益 剰余金
3	2,509,236,297	2,496,462,339	12,773,958	178,873,097	0	191,647,055
4	2,540,889,400	2,452,876,289	88,013,111	191,647,055	0	279,660,166
5	2,752,126,401	2,491,570,375	260,556,026	279,660,166	0	540,216,192
6	2,602,804,009	2,530,889,002	71,915,007	440,216,192	0	512,131,199
7	2,700,022,417	2,569,115,842	130,906,575	412,131,199	0	543,037,774

資本の収入支出

(単位：円、消費税込)

年 度	収 入	支 出	不 足 額
3	1,935,896,030	3,295,900,681	1,360,004,651
4	1,900,830,950	3,417,560,149	1,516,729,199
5	1,450,487,432	2,956,791,744	1,506,304,312
6	1,593,915,140	2,828,430,730	1,234,515,590
7	1,795,264,930	2,953,266,607	1,158,001,677

IV 財 務

2 損益計算書

収益の部

(単位：円)

区 分	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
営 業 収 益	1,260,906,542	1,246,141,922	1,250,322,730	1,245,158,137	1,301,329,848
下 水 道 使 用 料	544,382,542	549,417,519	563,266,770	573,451,137	584,343,848
他 会 計 負 担 金	716,254,000	695,291,000	686,734,000	671,707,000	716,986,000
その他営業収益	270,000	1,433,403	321,960	0	0
営 業 外 収 益	1,248,329,755	1,294,746,488	1,343,974,051	1,357,643,997	1,398,691,365
受取利息及び配当金	8,275	8,896	10,573	795,700	2,534,769
他 会 計 負 担 金	910,627,000	944,548,000	981,737,000	982,264,000	1,003,012,000
補 助 金	0	0	0	3,250,000	9,317,000
長期前受金戻入	337,250,843	349,615,421	361,820,156	370,929,818	383,464,387
雑 収 益	443,637	574,171	406,322	404,479	363,209
特 別 利 益	0	990	157,829,620	1,875	1,204
過年度損益修正益	0	990	0	1,875	1,204
その他特別利益	0	0	157,829,620	0	0
合 計	2,509,236,297	2,540,889,400	2,752,126,401	2,602,804,009	2,700,022,417

費用の部

(単位：円)

区 分	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
営 業 費 用	2,221,686,032	2,266,187,100	2,322,217,332	2,379,733,076	2,415,136,590
汚 水 管 渠 費	24,711,736	12,996,395	12,247,243	14,244,754	18,706,063
雨 水 管 渠 費	14,482,152	20,294,999	21,489,180	16,964,000	41,196,650
汚 水 ポ ン プ 場 費	17,469,222	20,145,792	21,181,172	21,851,124	22,664,961
雨 水 ポ ン プ 場 費	40,503,105	48,016,224	45,579,798	46,343,229	47,523,567
総 係 費	85,108,780	92,295,790	90,792,188	105,702,591	89,803,231
流域下水道維持管理負担金	398,599,441	402,695,281	436,265,959	447,982,441	447,939,713
減 価 償 却 費	1,639,318,102	1,667,162,997	1,694,661,792	1,717,046,454	1,736,826,941
資 産 減 耗 費	1,493,494	2,579,622	0	9,103,483	10,475,464
その他営業費用	0	0	0	495,000	0
営 業 外 費 用	217,531,602	186,664,274	168,181,608	150,971,631	153,975,272
支払利息及び企業債取扱諸費	215,244,336	184,359,010	162,684,456	146,944,365	144,122,109
そ の 他 雑 支 出	2,287,266	2,305,264	5,497,152	4,027,266	9,853,163
特 別 損 失	57,244,705	24,915	1,171,435	184,295	3,980
過年度損益修正損	57,244,705	24,915	1,171,435	184,295	3,980
その他特別損失	0	0	0	0	0
合 計	2,496,462,339	2,452,876,289	2,491,570,375	2,530,889,002	2,569,115,842
当 年 度 純 利 益	12,773,958	88,013,111	260,556,026	71,915,007	130,906,575
前年度繰越利益剰余金	178,873,097	191,647,055	279,660,166	440,216,192	412,131,199
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	191,647,055	279,660,166	540,216,192	512,131,199	543,037,774

IV 財 務

3 貸借対照表

資産の部

(単位：円)

区 分	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
固 定 資 産	49,109,622,712	49,444,167,045	49,383,777,298	49,274,650,493	49,333,911,862
有 形 固 定 資 産	47,009,910,364	47,384,198,058	47,355,745,674	47,272,564,203	47,377,977,048
土 地	490,150,370	490,150,370	490,150,370	490,150,370	490,150,370
建 物	702,251,644	697,093,673	672,295,407	658,614,877	664,771,684
構 築 物	42,820,040,778	43,265,015,328	43,363,229,339	43,311,805,814	43,738,685,378
機 械 及 び 装 置	2,801,961,381	2,644,571,878	2,524,193,011	2,453,609,775	2,305,845,531
車 両 運 搬 具	107,641	107,641	107,641	107,641	107,641
工具器具及び備品	1,810,237	1,512,240	1,214,243	1,356,357	1,008,847
建 設 仮 勘 定	193,588,313	285,746,928	304,555,663	356,919,369	177,407,597
無 形 固 定 資 産	2,099,712,348	2,059,968,987	2,028,031,624	2,002,086,290	1,955,934,814
施 設 利 用 権	2,099,712,348	2,059,968,987	2,028,031,624	2,002,086,290	1,955,934,814
投資その他の資産	0	0	0	0	0
破 産 更 生 債 権 等	47,835	49,426	3,679	6,621	17,548
貸 倒 引 当 金	△ 47,835	△ 49,426	△ 3,679	△ 6,621	△ 17,548
流 動 資 産	1,054,845,908	947,572,990	1,359,366,334	1,464,350,358	1,961,304,477
現 金 預 金	770,135,957	706,158,983	1,174,039,175	1,177,800,809	1,497,282,825
未 収 金	247,555,121	199,688,630	185,454,641	221,180,933	246,598,022
貸 倒 引 当 金	△ 45,170	△ 74,623	△ 127,482	△ 131,384	△ 176,370
前 払 金	37,200,000	41,800,000	0	65,500,000	217,600,000
資 産 合 計	50,164,468,620	50,391,740,035	50,743,143,632	50,739,000,851	51,295,216,339

IV 財 務

負債の部

(単位：円)

区 分	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
固 定 負 債	14,109,415,070	13,833,521,314	13,477,264,125	13,454,879,999	13,575,762,814
企 業 債	13,249,415,070	13,041,521,314	12,755,264,125	12,812,879,999	13,005,762,814
建設改良費等の財源に充て るための企業債	13,180,415,070	12,980,188,002	12,697,764,145	12,759,213,351	12,955,929,498
その他の企業債	69,000,000	61,333,312	57,499,980	53,666,648	49,833,316
他 会 計 借 入 金	860,000,000	790,000,000	720,000,000	640,000,000	570,000,000
その他の長期借入金	860,000,000	790,000,000	720,000,000	640,000,000	570,000,000
流 動 負 債	1,827,284,853	1,745,271,844	1,864,459,377	1,559,391,183	1,540,596,639
企 業 債	1,228,536,680	1,171,993,756	1,053,357,189	915,884,126	841,317,185
建設改良費等の財源に充て るための企業債	1,228,536,680	1,168,160,424	1,049,523,857	912,050,794	837,483,853
その他の企業債	0	3,833,332	3,833,332	3,833,332	3,833,332
他会計借入金	70,000,000	70,000,000	70,000,000	80,000,000	70,000,000
その他の長期借入金	70,000,000	70,000,000	70,000,000	80,000,000	70,000,000
未 払 金	587,788,963	492,221,020	729,945,065	551,887,712	615,455,956
預 り 金	38,210	17,068	27,123	26,345	13,498
引 当 金	10,921,000	11,040,000	11,130,000	11,593,000	11,810,000
賞 与 引 当 金	9,203,000	9,459,000	9,627,000	10,029,000	10,093,000
法定福利費引当金	1,718,000	1,581,000	1,503,000	1,564,000	1,717,000
その他の流動負債	0	0	0	0	2,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0	2,000,000
繰 延 収 益	11,169,144,218	11,592,189,287	11,803,167,514	11,926,604,046	12,086,938,688
長 期 前 受 金	11,852,055,636	12,624,477,069	13,197,275,452	13,690,679,587	14,234,367,567
長期前受金収益化累計額	△ 682,911,418	△ 1,032,287,782	△ 1,394,107,938	△ 1,764,075,541	△ 2,147,428,879
負 債 合 計	27,105,844,141	27,170,982,445	27,144,891,016	26,940,875,228	27,203,298,141

資本の部

(単位：円)

区 分	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
資 本 金	22,549,902,241	22,696,022,241	22,812,961,241	22,940,919,241	23,103,805,241
資 本 金	22,549,902,241	22,696,022,241	22,812,961,241	22,940,919,241	23,103,805,241
剰 余 金	436,722,238	524,735,349	785,291,375	857,206,382	988,112,957
資 本 剰 余 金	245,075,183	245,075,183	245,075,183	245,075,183	245,075,183
国 庫 補 助 金	245,075,183	245,075,183	245,075,183	245,075,183	245,075,183
利 益 剰 余 金	191,647,055	279,660,166	540,216,192	612,131,199	743,037,774
減債積立金	0	0	0	100,000,000	200,000,000
当年度未処分利益剰余金	191,647,055	279,660,166	540,216,192	512,131,199	543,037,774
資 本 合 計	22,986,624,479	23,220,757,590	23,598,252,616	23,798,125,623	24,091,918,198
負 債 資 本 合 計	50,092,468,620	50,391,740,035	50,743,143,632	50,739,000,851	51,295,216,339

4 経 営 分 析

経 費 回 収 率 等

単位：千円

区 分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
使用料収入額	A	544,382	549,418	563,267	573,450	584,344
有収水量（千m ³ ）	B	4,880	4,952	5,074	5,179	5,298
污水处理費	C	731,948	742,762	761,102	780,120	794,709
管理運営費						
維持管理費		520,778	527,850	560,927	597,222	582,851
資本費		211,170	214,912	200,175	182,898	211,858
企業債等利息（下記より）		91,411	64,181	55,196	17,835	20,657
減価償却費（下記より）		119,759	150,731	144,979	165,063	191,201
高資本費対策繰入金	D		0	0	0	0
使用料対象経費	C－D＝E	731,948	742,762	761,102	780,120	794,709
維持管理費	F	520,778	527,850	560,927	597,222	582,851
資本費	G	211,170	214,912	200,175	182,898	211,858
経費回収率（％）	A／E	74.4％	74.0％	74.0％	73.5％	73.5％
使用料単価（円）	A／B	111.6	110.9	111.0	110.7	110.3
処理原価	C／B	150	150	150	151	150
使用料対象処理原価	E／B	150	150	150	151	150

（資本費の内訳）

単位：千円

区 分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
企業債等利息		215,244	184,359	162,684	146,944	144,122
雨水処理費		30,763	26,003	22,791	58,987	54,274
污水处理費		91,411	64,181	55,196	17,835	20,657
分流式下水道等に要する軽費		93,070	94,175	84,697	70,122	69,191
減価償却費		1,639,318	1,667,163	1,694,662	1,717,047	1,736,827
雨水処理費		663,923	662,489	652,592	533,035	521,824
污水处理費		119,759	150,731	144,979	165,063	191,201
分流式下水道等に要する軽費		646,071	631,189	662,122	648,981	640,448
長期前受金戻入分		209,565	222,754	234,969	369,968	383,354

（決算統計32表より）

財 務 比 率

項 目	算 式	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
総収支比率（％）	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	100.5	103.6	110.5	102.8	105.1
経常収支比率（％）	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	102.9	103.6	104.2	102.8	105.1
固定資産構成比率（％）	$\frac{\text{固定資産}}{\text{負債＋資本}} \times 100$	97.9	98.1	97.3	97.1	96.2
自己資本構成比率（％）	$\frac{\text{自己資本金＋剰余金＋繰延収益}}{\text{負債＋資本}} \times 100$	68.1	69.1	69.8	70.4	70.5
流動比率（％）	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	54.3	72.9	93.9	93.9	127.3
有形固定資産減価償却率（％）	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{償却対象資産の帳簿原価（有形固定資産）}} \times 100$	9.3	12.1	14.8	14.8	17.2
管渠老朽化率（％）	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管渠延長}}{\text{下水道布設延長}} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5 受益者負担金

公共下水道の末端管渠の建設に要する費用の一部に充てるため、平成2年3月14日に「衣浦東部都市計画碧南下水道事業受益者負担に関する条例」を制定し、平成7年度（6年度賦課）から順次、供用開始の見込まれる区域の土地所有者等のみなさんから受益者負担金を徴収している。

(1) 負担金額及び納付方法等

ア 負担金額	1 m ² 当り	3 5 0 円
イ 納付方法	(7) 期別納付 (4) 一括納付	年4回×5年（20回） 各年度の第1期の納期に、以後の納期に係る負担金も一括して収める方法で、この場合前納報奨金分が減額される。
ウ 納 期	第1期 第2期 第3期 第4期	6月15日～ 6月30日 9月15日～ 9月30日 12月15日～ 12月25日 2月15日～ 2月末日

(2) 賦課年度別の賦課区域と面積

賦課年度	賦 課 区 域	賦課面積
平成6	松本伏見屋、棚尾第2、大浜権現、川口処理分区の一部	308.50ha
7	松本伏見屋、棚尾第2、大浜権現処理分区の一部	70.00ha
8	松本伏見屋、棚尾第2処理分区の一部	15.00ha
9	松本伏見屋、棚尾第2処理分区及び西端処理分の一部	75.00ha
10	松本伏見屋、棚尾第1・第2、大浜権現、西端処理分区の一部	36.00ha
11	松本伏見屋、棚尾第1・第2、大浜権現、西端処理分区の一部	26.00ha
12	松本伏見屋、棚尾第1、大浜権現、西端処理分区の一部	24.00ha
13	松本伏見屋、棚尾第1、大浜権現、西端処理分区の一部	21.00ha
14	松本伏見屋、棚尾第2、大浜権現、西端処理分区の一部	73.10ha
15	松本伏見屋、棚尾第2、大浜権現、西端処理分区の一部	28.80ha
16	新川第2、松本伏見屋、棚尾第1、大浜権現処理分区の一部	31.00ha
17	新川第2、松本伏見屋、棚尾第1、大浜権現処理分区の一部	31.30ha
18	新川第1、新川第2、棚尾第1、大浜権現処理分区の一部	31.30ha
19	新川第1、新川第2、棚尾第1、大浜権現、西端処理分区の一部	40.60ha
20	西端、新川第1第2、大浜権現処理分区の一部	56.00ha
21	西端、新川第1、大浜権現、西山第5処理分区の一部	36.90ha
22	西端、新川第1、大浜権現、西山第3処理分区の一部	44.80ha
23	西端、丸山、広見、新川第1・第2、西山第3・第4、松本伏見屋、大浜権現、川口処理分区の一部	47.00ha
24	新川第2、大浜権現、西山第4、鷺塚第2処理分区の一部	32.90ha
25	新川第2、大浜権現、西山第4、鷺塚第2処理分区の一部	26.40ha
26	新川第2、松本伏見屋、大浜権現、西山第4、鷺塚第2、棚尾第1処理分区の一部	29.40ha
27	新川第2、大浜権現、西山第4、鷺塚第1、鷺塚第2処理分区の一部	34.00ha
28	新川第2、大浜権現、西山第4、鷺塚第1、鷺塚第2処理分区の一部	27.70ha
29	大浜権現、西山第2、鷺塚第2処理分区の一部	39.20ha
30	大浜権現、西山第2、鷺塚第2、新川第1処理分区の一部	29.90ha
31	西山第1、西山第2、鷺塚第2、鷺塚第4処理分区の一部	31.70ha
令和2	千福第1、鷺塚第1、鷺塚第4処理分区の一部	42.40ha
3	千福第1、千福第2、大浜権現処理分区の一部	51.70ha
4	千福第1、千福第2、松本伏見屋処理分区の一部	34.20ha
5	千福第1、松本伏見屋処理分区の一部	32.60ha
6	千福第1、千福第2、松本伏見屋処理分区の一部	37.90ha
7	千福第1、千福第2、西端、松本伏見屋処理分区の一部	32.60ha
	合 計	1478.90ha

IV 財 務

(3) 徴収年度別調定、収納状況

単位：件、円

区 分	平成7年度		平成8年度		平成9年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	5,951 497,394,580	4,329 168,969,830	3,567 69,800,350		
	収 納 額	5,897 495,969,200	4,269 167,656,430	3,484 68,656,900		
	収 納 率	— 99.7%	— 99.2%	— 98.4%		
過 年 分	調 定 額		54 1,425,380	101 2,669,710		
	収 納 額		13 69,070	40 1,161,330		
	収 納 率	—	— 4.8%	— 43.5%		
合 計	調 定 額	5,951 497,394,580	4,383 170,395,210	3,668 72,470,060		
	収 納 額	5,897 495,969,200	4,282 167,725,500	3,524 69,818,230		
	収 納 率	— 99.7%	— 98.4%	— 96.3%		
	未 納 額	54 1,425,380	101 2,669,710	145 2,651,830		

※ 件数は分納の関係で整合しない場合がある。

区 分	平成10年度		平成11年度		平成12年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	4,793 178,485,330	4,568 116,277,900	2,231 68,695,120		
	収 納 額	4,623 176,032,730	4,410 114,239,230	2,161 68,239,180		
	収 納 率	— 98.6%	— 98.2%	— 99.3%		
過 年 分	調 定 額	145 2,651,830	299 4,946,580	384 6,055,810		
	収 納 額	16 157,850	73 936,340	136 1,489,910		
	収 納 率	— 6.0%	— 18.9%	— 24.6%		
合 計	調 定 額	4,938 181,137,160	4,867 121,224,480	2,615 74,750,930		
	収 納 額	4,639 176,190,580	4,483 115,175,570	2,297 69,729,090		
	収 納 率	— 97.3%	— 95.0%	— 93.3%		
	未 納 額	299 4,946,580	384 6,048,910	318 5,021,840		

区 分	平成13年度		平成14年度		平成15年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	1,970 68,241,730	1,964 67,613,920	2,348 124,198,340		
	収 納 額	1,895 67,641,070	1,849 66,744,570	2,211 123,209,780		
	収 納 率	— 99.1%	— 98.7%	— 99.2%		
過 年 分	調 定 額	314 4,980,250	276 4,974,130	347 5,543,500		
	収 納 額	113 627,680	45 306,880	49 1,304,400		
	収 納 率	— 12.6%	— 6.2%	— 23.5%		
合 計	調 定 額	2,284 73,221,980	2,240 72,588,050	2,695 129,741,840		
	収 納 額	2,008 68,268,750	1,894 67,051,450	2,260 124,514,180		
	収 納 率	— 93.2%	— 92.4%	— 96.0%		
	未 納 額	276 4,953,230	346 5,536,600	435 5,227,660		

区 分	平成16年度		平成17年度		平成18年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	1,892 89,217,960	2,002 92,572,990	1,944 87,692,160		
	収 納 額	1,780 88,339,740	1,818 91,636,450	1,766 86,754,070		
	収 納 率	— 99.0%	— 99.0%	— 98.9%		
過 年 分	調 定 額	437 5,228,060	491 5,694,190	532 6,272,960		
	収 納 額	55 412,090	69 368,060	27 138,500		
	収 納 率	— 7.9%	— 6.5%	— 2.2%		
合 計	調 定 額	2,329 94,446,020	2,493 98,267,180	2,476 93,965,120		
	収 納 額	1,835 88,751,830	1,887 92,004,510	1,793 86,892,570		
	収 納 率	— 94.0%	— 93.6%	— 92.5%		
	不納欠損額			128 2,999,350		
	未 納 額	494 5,694,190	606 6,262,670	555 4,073,200		

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	1,992 91,009,380	1,709 100,105,450	1,677 84,090,930		
	収 納 額	1,868 90,170,850	1,625 99,371,760	1,570 83,199,250		
	収 納 率	— 99.1%	— 99.3%	— 98.9%		
過 年 分	調 定 額	640 4,073,200	544 3,527,830	441 3,396,627		
	収 納 額	181 1,214,340	130 615,283	64 632,750		
	収 納 率	— 29.8%	— 17.4%	— 18.6%		
合 計	調 定 額	2,632 95,082,580	2,253 103,633,280	2,118 87,487,557		
	収 納 額	2,049 91,385,190	1,755 99,987,043	1,634 83,832,000		
	収 納 率	— 96.1%	— 96.5%	— 95.8%		
	不納欠損額	39 169,560	57 249,610	31 223,980		
	未 納 額					
		3,527,830	3,396,627	3,431,577		

IV 財 務

区 分		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	1,728	94,381,620	2,047	85,856,290	2,245	96,137,070
	収 納 額	1,627	93,464,970	1,983	85,393,780	2,164	95,843,200
	収 納 率	—	99.0%	—	99.5%	—	99.7%
過 年 分	調 定 額	446	3,434,057	508	4,090,307	440	3,994,927
	収 納 額	33	187,750	143	489,190	127	486,640
	収 納 率	—	5.5%	—	12.0%	—	12.2%
合 計	調 定 額	2,174	97,815,677	2,555	89,946,597	2,685	100,131,997
	収 納 額	1,660	93,652,720	2,126	85,882,970	2,291	96,329,840
	収 納 率	—	95.7%	—	95.5%	—	96.2%
	不納欠損額	31	62,300	15	81,300	118	750,330
	未 納 額		4,100,657		3,982,327		3,051,827

区 分		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	2,271	89,832,210	2,003	80,308,630	1,914	86,372,370
	収 納 額	2,201	89,569,360	1,902	79,853,520	1,801	85,742,602
	収 納 率	—	99.7%	—	99.4%	—	99.3%
過 年 分	調 定 額	313	3,091,417	217	1,362,830	263	1,447,410
	収 納 額	133	1,793,970	73	306,930	47	209,660
	収 納 率	—	58.0%	—	22.5%	—	14.5%
合 計	調 定 額	2,584	92,923,627	2,220	81,671,460	2,177	87,819,780
	収 納 額	2,334	91,363,330	1,975	80,160,450	1,848	85,952,262
	収 納 率	—	98.3%	—	98.1%	—	97.9%
	不納欠損額	48	199,667	13	69,100	13	145,600
	未 納 額		1,360,630		1,441,910		1,721,918

区 分		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	1,804	96,737,820	1,274	68,197,000	1,446	78,835,170
	収 納 額	1,675	95,999,680	1,174	67,555,700	1,400	78,636,570
	収 納 率	—	99.2%	—	99.1%	—	99.7%
過 年 分	調 定 額	298	1,662,328	377	2,109,378	334	2,292,988
	収 納 額	53	291,090	40	230,000	220	1,297,290
	収 納 率	—	17.5%	—	10.9%	—	56.6%
合 計	調 定 額	2,102	98,400,148	1,651	70,306,378	1,780	81,128,158
	収 納 額	1,728	96,290,770	1,214	67,785,700	1,620	79,933,860
	収 納 率	—	97.9%	—	96.4%	—	98.5%
	不納欠損額	0	0	29	227,690	44	113,010
	未 納 額		2,109,378		2,292,988		1,081,288

区 分		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	1,431	86,922,700	1,574	79,166,490	1,907	112,712,320
	収 納 額	1,279	86,122,260	1,497	78,856,980	1,801	112,240,040
	収 納 率	—	99.1%	—	99.6%	—	99.6%
過 年 分	調 定 額	202	1,339,388	239	1,280,248	194	908,490
	収 納 額	61	535,870	109	596,270	68	294,230
	収 納 率	—	40.0%	—	46.6%	—	32.4%
合 計	調 定 額	1,633	88,262,088	1,813	80,446,738	2,101	113,620,810
	収 納 額	1,340	86,658,130	1,606	79,453,250	1,869	112,534,270
	収 納 率	—	98.2%	—	98.8%	—	99.0%
	不納欠損額	8	55,600	13	47,570	15	37,428
	未 納 額		1,603,958		945,918		1,049,112

区 分		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
現 年 分	調 定 額	2,442	132,772,320	2,114	106,864,890	2,138	90,607,660
	収 納 額	2,309	132,119,990	1,945	106,147,750	1,965	89,810,470
	収 納 率	—	99.5%	—	99.3%	—	99.1%
過 年 分	調 定 額	223	1,123,120	290	1,471,470	341	1,737,050
	収 納 額	56	229,300	93	376,632	109	499,230
	収 納 率	—	20.4%	—	25.6%	—	28.7%
合 計	調 定 額	2,665	133,895,440	2,404	108,336,360	2,479	92,344,710
	収 納 額	2,365	132,349,290	2,038	106,524,382	2,074	90,309,700
	収 納 率	—	98.8%	—	98.3%	—	97.8%
	不納欠損額	13	38,100	22	114,928	8	29,200
	未 納 額		1,508,050		1,697,050		2,005,810

IV 財 務

区 分	令和7年度		累計			
	件 数	金 額	件 数	金 額		
現 年 分	調 定 額	2,076	84,122,350	73,351	3,374,192,880	
	収 納 額	1,903	82,960,470	69,852	3,348,178,552	
	収 納 率	—	98.6%			
過 年 分	調 定 額	397	2,005,810	10,087	94,791,275	
	収 納 額	146	640,850	2,522	17,899,385	
	収 納 率	—	31.9%			
合 計	調 定 額	2,473	86,128,160	83,438	3,468,984,155	
	収 納 額	2,049	83,601,320	72,374	3,366,077,937	
	収 納 率	—	97.1%	—	97.0%	
	不 納 欠 損 額	34	346,400	3,037	5,960,723	
	未 納 額		2,180,440		96,945,495	

(4) 前納報獎金交付額

単位：件、円

区 分	平成7年度		平成8年度		平成9年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	2,331	73,034,970	817	20,917,420	250	5,062,520

区 分	平成10年度		平成11年度		平成12年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	804	20,803,270	457	9,790,040	292	7,329,410

区 分	平成13年度		平成14年度		平成15年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	298	7,970,940	312	6,774,830	757	17,315,410

区 分	平成16年度		平成17年度		平成18年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	433	9,903,800	488	9,706,860	449	11,601,920

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	419	11,074,580	393	12,139,250	398	10,617,560

区 分	平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	414	12,207,050	545	11,256,440	545	11,710,570

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	518	11,239,270	391	9,847,150	412	10,383,710

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	490	11,838,380	301	7,877,250	465	10,438,300

区 分	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	378	10,282,940	507	11,206,240	636	15,802,460

区 分	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	812	19,190,510	497	13,857,490	538	12,185,590

区 分	令和7年度		累計			
	件 数	金 額	件 数	金 額		
前 納 報 奨 金	513	10,982,070	16,860	424,348,200		

Ⅳ 財 務

6 下水道使用料

(1) 下水道使用料料金表

基本使用料 (2ヶ月につき)	従量使用料 (2ヶ月の汚水の量につき)	
900円	20m3までのもの	1m3につき 30円
	20m3を超え 40m3までのもの	1m3につき 85円
	40m3を超え 60m3までのもの	1m3につき 130円
	60m3を超え 100m3までのもの	1m3につき 150円
	100m3を超え 200m3までのもの	1m3につき 170円
	200m3を超え 1000m3までのもの	1m3につき 190円
	1000m3を超えるもの	1m3につき 235円

(2) 年度別調定、収納状況

単位：円、件

区 分		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数
現 年 分	調定額	598,810,027	115,144	604,348,631	120,981	619,578,305	125,327	630,784,491	128,882	642,765,002	133,359
	収納額	543,605,072	103,271	549,796,041	108,654	562,935,909	112,937	574,235,848	115,910	585,523,345	119,899
	収納率	90.8%		91.0%		90.9%		91.0%		91.1%	
過 年 分	調定額	57,773,953	12,026	56,037,986	12,336	55,492,667	12,833	57,594,380	12,892	57,642,483	13,543
	収納額	56,819,466	11,496	54,993,763	11,752	54,390,943	12,243	56,364,336	12,248	56,300,566	12,823
	収納率	98.3%		98.1%		98.0%		97.9%		97.7%	
合 計	調定額	656,583,980	127,170	660,386,617	133,317	675,070,972	138,160	688,378,871	141,774	700,407,485	146,902
	収納額	600,424,538	114,767	604,789,804	120,406	617,326,852	125,180	630,600,184	128,158	641,823,911	132,722
	収納率	91.4%		91.6%		91.4%		91.6%		91.6%	
	不納欠損額	121,456	67	104,146	78	149,740	88	136,204	73	181,087	87
	未納額	56,037,986	12,336	55,492,667	12,833	57,594,380	12,892	57,642,483	13,543	58,402,487	14,093

(3) 用途別調定状況

単位：件、m³、円

区 分		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		件 数		件 数		件 数		件 数		件 数	
家 庭 用	件 数	107,720	93.6%	113,410	93.7%	117,677	93.9%	121,199	94.0%	125,737	94.3%
	水 量	4,019,643	82.4%	4,088,958	82.6%	4,187,290	82.5%	4,295,205	82.9%	4,414,928	83.3%
	金 額	435,512,308	72.7%	440,998,058	73.0%	449,779,492	72.6%	460,948,929	73.1%	473,223,850	73.6%
営 業 用	件 数	5,464	4.7%	5,585	4.6%	5,660	4.5%	5,682	4.4%	5,625	4.2%
	水 量	451,192	9.2%	464,148	9.4%	490,921	9.7%	497,908	9.6%	510,201	9.6%
	金 額	77,889,150	13.0%	80,887,743	13.4%	87,786,369	14.2%	90,047,208	14.3%	93,175,842	14.5%
工 場 用	件 数	853	0.7%	864	0.7%	865	0.7%	876	0.7%	874	0.7%
	水 量	67,912	1.4%	67,622	1.4%	70,410	1.4%	74,233	1.4%	74,356	1.4%
	金 額	10,609,611	1.8%	10,568,310	1.7%	11,169,783	1.8%	12,145,963	1.9%	12,162,629	1.9%
畜 産 用	件 数	30	0.0%	30	0.0%	30	0.0%	30	0.0%	30	0.0%
	水 量	33,806	0.7%	30,095	0.6%	33,376	0.7%	24,169	0.5%	17,741	0.3%
	金 額	7,415,317	1.2%	6,649,882	1.1%	7,659,007	1.2%	5,461,036	0.9%	3,855,415	0.6%
公共施設	件 数	1,077	0.9%	1,092	0.9%	1,095	0.9%	1,095	0.8%	1,093	0.8%
	水 量	307,103	6.3%	300,923	6.1%	292,014	5.8%	287,618	5.6%	280,834	5.3%
	金 額	67,383,641	11.3%	65,244,638	10.8%	63,183,654	10.2%	62,181,355	9.9%	60,347,266	9.4%
合 計	件 数	115,144	100.0%	120,981	100.0%	125,327	100.0%	128,882	100.0%	133,359	100.0%
	水 量	4,879,656	100.0%	4,951,746	100.0%	5,074,011	100.0%	5,179,133	100.0%	5,298,060	100.0%
	金 額	598,810,027	100.0%	604,348,631	100.0%	619,578,305	100.0%	630,784,491	100.0%	642,765,002	100.0%
使用水量対前年伸率			1.9%		1.5%		2.5%		2.1%		2.3%

IV 財 務

7 消 費 税

単位：円

区 分	項 目	申告年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
		課税年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(課税) 消費税額	課税売上額		678,310,749	661,898,015	860,597,763	712,309,307	747,491,672
	課税標準額		616,646,000	601,725,000	782,361,000	647,554,000	679,538,000
	消費税額 A		48,097,848	46,934,025	61,023,753	50,509,032	53,003,154
(控除) 消費税額	課税仕入額		2,346,978,939	2,385,071,448	2,093,052,184	2,078,655,718	2,270,347,304
	消費税額 B		199,807,317	203,594,616	173,076,719	174,740,893	191,461,995
	特定収入課税仕入額		726,961,282	760,212,224	562,071,082	455,465,290	601,957,057
	消費税額 C		66,087,389	69,110,202	51,097,371	41,405,934	54,723,368
	控除対象消費税額 B-C=D		133,719,928	134,484,414	121,979,348	133,334,959	136,738,627
消費税還付額			85,622,080	87,550,389	60,955,595	82,825,927	83,735,473
還付加算金			219,500	45,300	37,500	51,000	128,200
還付金合計			85,841,580	87,595,689	60,993,095	82,876,927	83,863,673
消費税納付額 A-D			-85,622,080	-87,550,389	-60,955,595	-82,825,927	-83,735,473

Ⅳ 財 務

8 地方債の状況

(1) 借入先別

単位：千円

借 入 先	令和6年度末 現在高	令和7年度 発行額	令和7年度 償還元金	令和7年度 末現在高	構 成 比	借入件数
※財政融資資金	2,186,581	170,800	136,095	2,221,286	16.04%	38
※2 郵政公社	915,838		230,381	685,457	4.95%	10
地方公共団体金融機構	10,626,345	771,200	549,408	10,848,137	78.34%	73
その他の金融機関	0	92,200	0	92,200	0.67%	1
合 計	13,728,764	1,034,200	915,884	13,847,080	100.00%	122

※大蔵省資金運用部から財政融資資金へ名称変更(13年度から)

※2 郵政省簡易保険局から郵政公社を経て(株)かんぽ生命保険(平成19年10月1日から)
となったが全額が郵政民営化以前の借入のため便宜上「郵政公社」とした

(2) 目的別

単位：千円

借 入 先	令和6年度末 現在高	令和7年度 発行額	令和7年度 償還元金	令和7年度 末現在高	構 成 比	借入件数
公共下水道事業債	12,644,516	1,002,000	824,736	12,821,780	92.60%	78
流域下水道事業債	1,026,747	32,200	87,315	971,632	7.02%	43
資本費平準化債	57,501		3,833	53,668	0.39%	1
合 計	13,728,764	1,034,200	915,884	13,847,080	100.01%	122

(3) 借入利率別 (令和7年度末現在)

単位：千円

借 入 先	3%未満	3%以上～ 4%未満	4%以上～ 5%未満	5%以上～ 6%未満	6%以上	合 計
※財政融資資金	2,221,286					2,221,286
※2 郵政公社	685,457					685,457
地方公共団体金融機構	10,848,137					10,848,137
その他の金融機関	92,200					92,200
合 計	13,847,080	0	0	0	0	13,847,080
構 成 比	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.0%

※ 最低0.1% (令和元年度)、最高2.9% (平成7年度)

※ 借入利率の区分は平成14年度から決算統計に準ずる。

(4) 令和7年度借入明細

単位：千円

借 入 先	借入金額	目 的	借入利率	参 考
財政融資資金	113,100	公共下水道	2.90%	長期借入(30年債)
	32,200	流域下水道	2.90%	長期借入(30年債)
	25,500	公共下水道	2.50%	長期借入(20年債)
地方公共団体金融機構	771,200	公共下水道	2.90%	長期借入(30年債)
その他の金融機関	92,200	公共下水道	2.50%	長期借入(20年債)
小 計	1,034,200			
合 計	1,034,200	4件		

9 流域下水道事業建設費負担金

愛知県が施工する流域下水道（幹線管渠、衣浦東部浄化センター等）の建設費の一部は、関連する公共下水道の関係市（碧南市、安城市、高浜市）が負担することとされている。この負担割合は、国庫補助金を除いた地方負担分を、愛知県が3分の2、関係市が3分の1となっている。

(1) 市の負担額

ア 補助事業	管渠等（国庫補助率 2分の1）	県の事業費×6分の1×汚水割
	処理場（国庫補助率 3分の2）	県の事業費×9分の1×汚水割
イ 県単独事業		県の事業費×3分の1×汚水割

※ 汚水割(H30～)

碧南市	52.9%
安城市	11.7%
高浜市	35.4%

(2) 碧南市の年度別負担額

単位：千円

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
県 の 事業費	補助分 管渠等	169,939	171,522	138,070	398,267	285,661
	補助分 処理場	200,420	371,189	581,312	272,828	120,865
	単独分	0	0	0	0	0
	計	370,359	542,711	719,382	671,095	406,526
碧南市 負担額	補助分 管渠等	14,851	14,989	12,066	35,110	25,183
	補助分 処理場	11,676	21,626	33,868	16,035	7,103
	単独分	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	※1 2,299	0
計		26,527	36,615	45,934	53,444	32,286
起債充当額		26,500	36,600	45,900	53,400	32,200

※1 令和6年度共同汚泥負担金額調整分

1 接続状況

(1) 確認申請の受付件数

区 分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
新築住宅		469	426	366	444	362
既設住宅	浄化槽廃止	565	392	444	381	503
	汲取便所改造	7	12	7	5	8
	その他	13	7	5	6	3
計		1,054	837	822	836	876

※ 1件で浄化槽廃止と汲取便所改造がある場合、汲取便所改造に

(2) 接続完了件数

区 分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
新築住宅		459	424	371	418	374
既設住宅	浄化槽廃止	520	410	429	386	388
	汲取便所改造	7	13	7	7	7
	その他	19	4	4	6	3
計		1,005	851	811	817	772

※ 1件で浄化槽廃止と汲取便所改造がある場合、汲取便所改造に

接続完了件数のうち、集中検針の戸数

区 分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
件 数		0	0	0	0	0
戸 数		0	0	0	0	0

(3) 公共ます設置

区 分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
設置個数	(個)	569	593	524	463	471
工事費	(千円)	47,824	53,558	49,020	45,775	52,959
平均単価	(千円)	84.0	90.3	93.5	98.9	112.4

(4) 水洗化世帯数、水洗化人口（各年度別）

区 分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
水洗化世帯数		910	664	1,143	568	794
水洗化人口		2,480	1,024	1,807	590	1,033

2 流域下水道維持管理負担金等の状況

各家庭から排出された汚水は、愛知県が設置した衣浦東部浄化センターで処理され衣浦湾に放流される。この処理に要する費用を関係市が維持管理費等負担金として愛知県に納付している。

負担金には、浄化センターに流入した汚水量に処理単価を乗じて計算した維持管理費負担金と減価償却費及び起債利子を基に市負担分を定める資本費負担金がある。

(1) 負担金の年度別支出状況

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	累計
維持管理 負担金	流入水量 (m ³)	5,254,429	5,265,132	5,427,365	5,588,231	5,512,010	27,047,167
	日 平 均 (m ³)	14,396	14,425	14,829	15,310	15,101	—
	単 価 (円)	73.8	73.8	77.8	77.8	77.8	—
	負 担 金 (円)	387,776,859	388,566,740	422,248,995	434,764,370	428,834,375	2,062,191,339
資 本 費 負 担 金	市負担分 (円)	87,809,341	94,041,361	99,590,828	99,289,422	108,693,976	489,424,928
	比 率 (%)	52.43590	52.43590	52.43590	52.89474	52.89474	—
	負 担 金 (円)	46,043,618	49,311,434	52,221,347	52,518,881	57,493,396	257,588,676
合 計 (円)		433,820,477	437,878,174	474,470,342	487,283,251	486,327,771	2,319,780,015

(2) 不明水の状況

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
維持管理負担金納付水量 (m ³)		5,254,429	5,265,132	5,427,365	5,588,231	5,512,010
碧南市の有収水量 (m ³)		4,879,656	4,951,746	5,074,011	5,179,133	5,298,060
不 明 水	水 量 (m ³)	386,167	314,318	354,052	409,684	216,984
	率 (%)	7.3%	6.0%	6.5%	7.3%	3.9%

3 水洗便所改造等資金融資あっせん制度

供用開始区域内の水洗化促進のため、供用開始日から3年以内に下水道への接続のための排水設備改造工事を行う者に対し、80万円を限度（改造しようとするくみ取便所又は廃止しようとするし尿浄化槽の数が2個以上のときは、100万円を限度とする）とする無利子の融資あっせんを行う。

(1) 融資あっせんの条件

処理区域内の建築物の所有者で、次に掲げる要件を備えている方。

- ア 市税等（市税、受益者負担金、水道料金）を完納していること。
- イ 現にこの制度の融資を受けていないこと。
- ウ 返済見込みが確実であること。
- エ 独立の生計を営み、市税等を完納し、かつ返済の資力を有する市内在住又は在勤の連帯保証人を1人たてること。

(2) 融資あっせんの申請状況

項 目\年 度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
接続件数 (件)	1,005	851	811	817	772
融資件数 (件)	2	1	2	2	3
利 用 率 (%)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4
あっせん額(千円)	1,300	340	410	1,050	1,310

※ 件数及びあっせん額は決定通知の年度

(3) 融資あっせん利用状況

項 目\年 度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
利子負担額(円)	7,928	7,643	5,347	5,897	14,299
未償還件数(件)	12	6	7	5	5
未償還残高(円)	1,983,900	1,940,000	1,351,000	1,020,000	1,527,000

4 雨水貯留浸透施設設置事業補助金制度（平成27年度より） （旧 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金制度）

雨水貯留施設及び雨水浸透施設を設置することで、雨水の貯留及び地下浸透を推進して、排水路への流出量を抑制することにより、浸水被害を軽減するとともに、良好な水循環の形成を図る。

(1) 補助の対象となる施設及び経費

- | | |
|------------|--|
| ア 浄化槽転用貯留槽 | 排水設備を設置することにより不用となった浄化槽を雨水貯留用に転用するための改造工事費 |
| イ 雨水貯留槽 | 雨水貯留槽の設置に要する材料費及び工事費
ただし、2基分までとする。 |
| ウ 雨水浸透枳 | 雨水浸透枳の設置に要する材料費及び工事費 |
| エ 雨水浸透管 | 雨水浸透管の設置に要する材料費及び工事費 |
| オ 雨水浸透側溝 | 雨水浸透側溝の設置に要する材料費及び工事費 |
| カ 透水性舗装 | 透水性舗装の設置に要する材料費及び工事費 |

(2) 補助の状況

項 目\年 度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
接続件数（件） （浄化槽廃止分）	520	410	429	386	395
雨水貯留浸透施設合計	8	12	3	1	1
浄化槽転用貯留槽	3	4	1	1	1
雨水貯留槽	3	5	2		
雨水浸透枳		2			
雨水浸透管	1	1			
雨水浸透側溝					
透水性舗装	1				
補 助 額（円）	542,000	433,000	95,000	75,000	75,000
平均工事費（円）	232,871	125,484	72,172	407,000	253,000